

Wand- en plafondafwerking

Sfeervolle bescherming



PRIMA. SIGMA.



Sfeervolle bescherming

Mooi afgewerkte wanden en plafonds zijn een lust voor het oog. Ze beslaan veel vierkante meters en zijn daarom al snel sfeerbepalend. In ruimtes die intensief gebruikt worden is naast verfraaiing, bescherming van het hoogste belang. Sigma heeft voor de voorbehandeling en afwerking van minerale ondergronden binnen een zeer breed assortiment.


Er zijn sterke, gemakkelijk verwerkbare producten voor reparatie en egalisatie, muurverven voor vrijwel elke toepassing en talloze decoratieve afwerkingen. Daarnaast zijn er gespecialiseerde producten voor bijzondere toepassingen. Het gehele assortiment voldoet aan de verschillende eisen die aan woon- en leefkwaliteit worden gesteld.



Voorbehandeling

Een goed begin is het halve werk. Voor het mooiste resultaat is de juiste voorbehandeling essentieel.

Onregelmatige of beschadigde ondergronden moeten worden gerepareerd en bij (onregelmatig) zuigende wanden of plafonds is voorstrijken het advies. Pas dan wordt een muurverf of een ander afwerkingsysteem aangebracht. Met ondergronden voorbehandeld met een van de uitstekende producten van Sigma bereikt u snel een fraai en duurzaam eindresultaat.

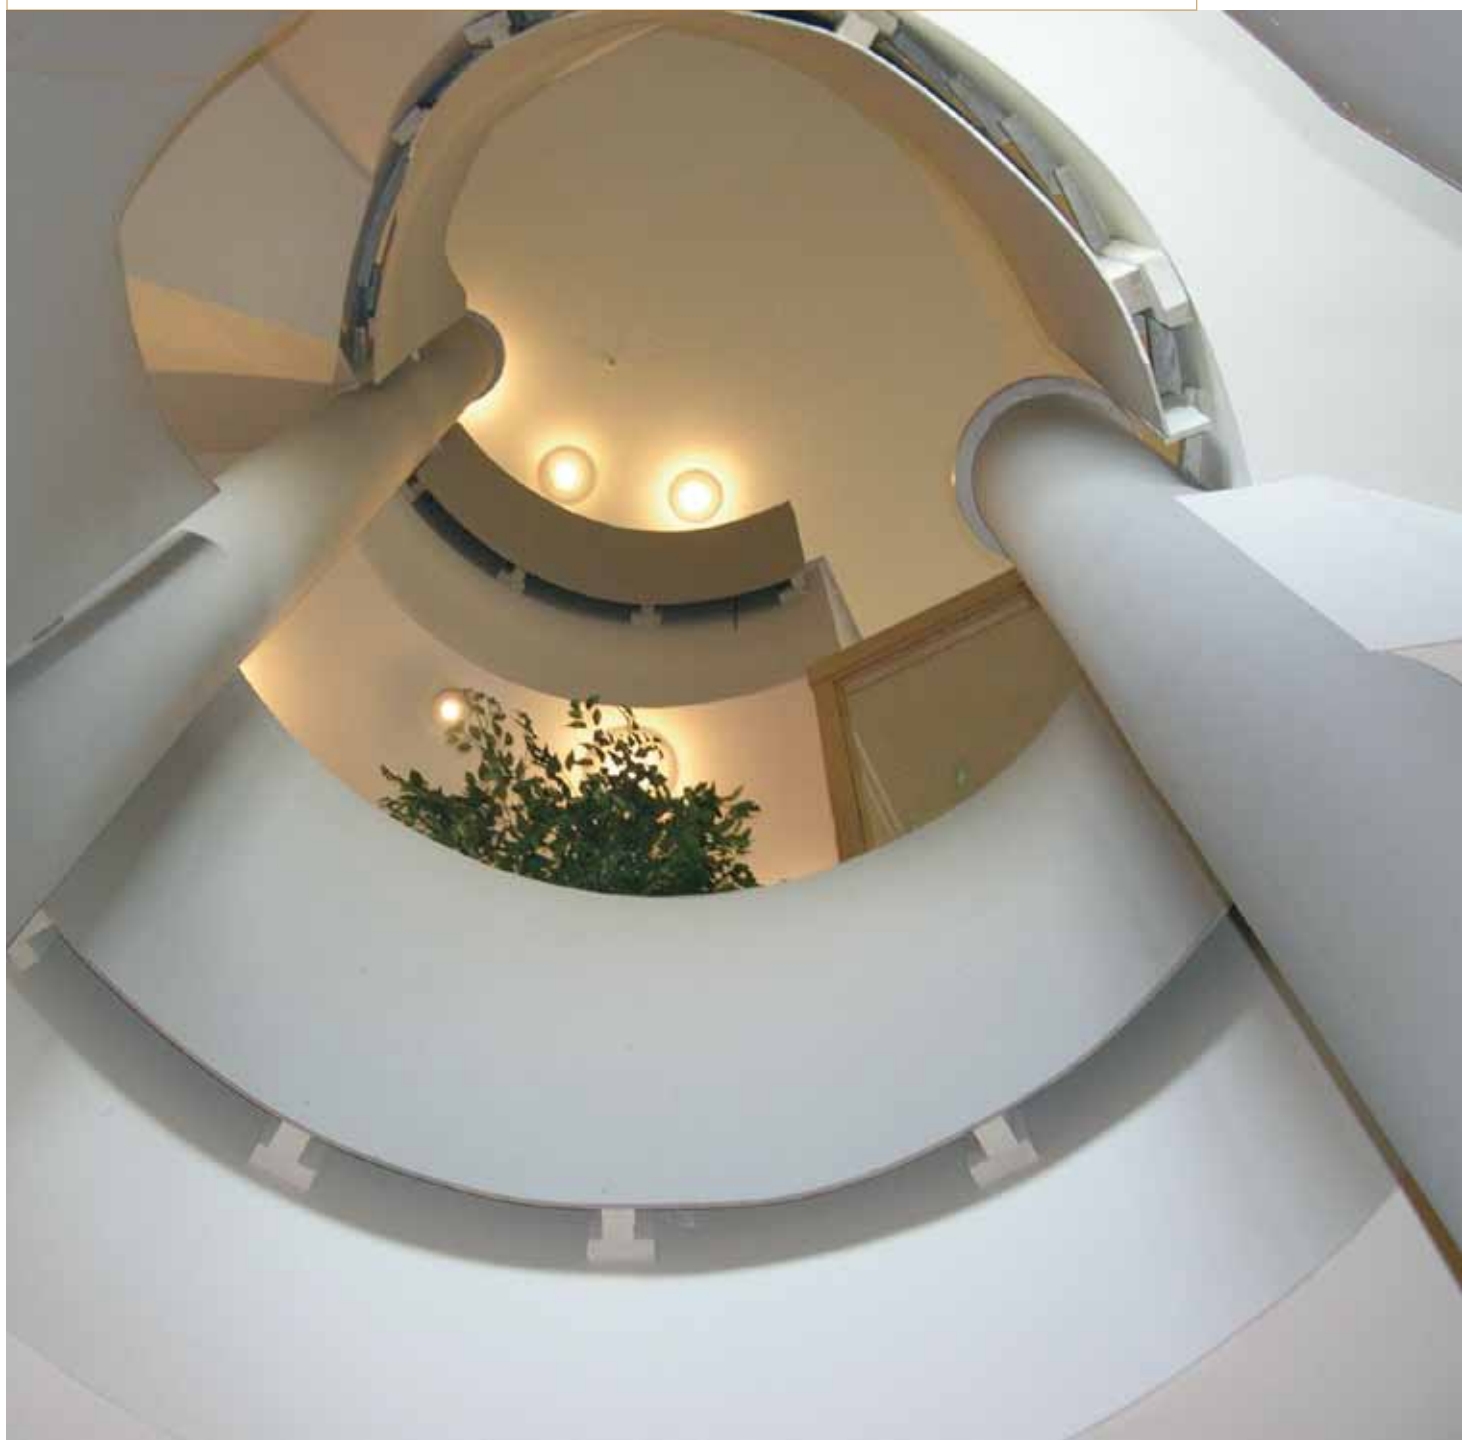

Sigma Egalisatiepleister Kalkvrij

Gebruik voor het repareren en egaliseren van minerale ondergronden Sigma Egalisatiepleister Kalkvrij. Voor zowel fijne als grove reparaties (de laatste in combinatie met handgips) is Sigma Egalisatiepleister Kalkvrij het juiste materiaal. Het is geschikt voor vele toepassingen zoals het egaliseren van nieuwe ondergronden in de prefab bouw, het gladpleisteren van gietgallen en stornaden, het vullen van naden, het behang- en schilderklaar maken van wanden, etc. Na voorbehandeling met Sigma Egalisatiepleister Kalkvrij kunnen wanden en plafonds uitstekend afgewerkt worden met dispersieverven of sierpleisters.



Kenmerken

- Hoog vullend vermogen
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Geschikt voor zowel fijne als grove reparaties (laatste in combinatie met handgips)

	Sigma Egalisatiepleister Kalkvrij
Indicatie verbruik/rendement	2 kg/m ² per mm
Droog na*	Ca. 24 uur
Kenmerkenblad	8185NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Tip: Bij reparatie van grotere vlakken, gebruik voor het aanbrengen een ProGold plakspaan, en voor het gladstrijken een ProGold spackmes.

PROGold

Sigmafix Universal

Zuigende of onregelmatig zuigende ondergronden strijkt u eerst voor met Sigmafix Universal, voordat u een muurverf of ander afwerkingssysteem aanbrengt. Door voor te strijken met Sigmafix Universal wordt glans- en kleurbontheid voorkomen. Sigmafix Universal kan ook gebruikt worden voor het fixeren van poederende restanten op poreuze ondergronden. Sigmafix Universal is zowel binnen als buiten toe te passen.



Kenmerken

- Heft de zuiging op van minerale ondergronden
- Voorkomt glans- en kleurbontheid
- Op basis van acrylaatdispersie

	Sigmafix Universal
Indicatie verbruik/rendement	8 m ² /l
Overschilderbaar na*	Ca. 6 uur
Kenmerkenblad	4370NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Sigma MV Primer

Minerale ondergronden die licht zuigen, kunnen voorgestreeken worden met Sigma MV Primer. Omdat dit watergedragen voorstrijk-middel gepigmenteerd is, kan bij systemen in wit of lichte kleuren worden volstaan met een afwerking van één laag muurverf.



Kenmerken

- Voor licht zuigende minerale ondergronden
- Gepigmenteerd
- Soepele verwerking

	Sigma MV Primer
Indicatie verbruik/rendement	7 m ² /l
Overschilderbaar na*	Ca. 6 uur
Kenmerkenblad	4019NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Tip: Gebruik bij deze voorstrijkmiddelen een ProGold Microfiber verfrol.

PROGold

Gladde muurverven

Een ruimte krijgt extra klasse door strakke, glad afgewerkte wanden en plafonds. Sigma heeft een breed assortiment gladde muurverven beschikbaar. Bij gladde muurverven zijn verschillende aspecten van belang zoals schrobklasse, reinigbaarheid, witheid, dekking en efficiency. Ook esthetische aspecten als kleur, glansgraad en egale dekking zijn van belang om de allermooiste wanden te realiseren. Al deze eigenschappen zijn samengebracht in een uitgebreid assortiment gladde muurverven.

Om makkelijk tot de juiste keuze te komen voor elk project heeft Sigma een indeling gemaakt in vier logische en zich duidelijk onderscheidende productgroepen:

Sigmapearl - een collectie van zeer hoogwaardige muurverven waar esthetiek, duurzaamheid en reinigbaarheid kenmerkend zijn

Sigmatex - een klasse apart op gebied van verwerking en geschikt op elke ondergrond zowel binnen als buiten

Sigmacryl - producten met primair een mooi esthetisch eindresultaat

Sigmatin - een product waarbij de nadruk ligt op een soepele verwerking

Voor meer informatie kijkt u op de volgende pagina's of vraag er naar bij uw Sigma adviseur op het Sigma verkooppunt.



Sigmapearl Clean Matt

Door een reinigbare matte muurverf te ontwikkelen beantwoordt Sigma aan de meest hoge eisen binnen de markt van gladder muurverven. Sigmapearl Clean Matt is een hoogwaardige, esthetische en reinigbare matte muurverf die na reinigen haar egale matte uitstraling behoudt.

Sigmapearl Cleaner

Sigmapearl Cleaner is een reinigingsmiddel speciaal ontwikkeld voor het reinigen van Sigmapearl Cleaner Matt. Het verwijdert eenvoudig hardnekkige verontreinigingen zoals van koffie, wijn en ketchup.



Kenmerken

- Uitstekend reinigbaar
- Glanst niet op
- Behoudt egale uitstraling

	Sigmapearl Clean Matt
Indicatie verbruik/rendement	7-9 m ² /l
Overschilderbaar na*	Ca. 6 uur
Kenmerkenblad	4003NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Sigmapearl Shield 2K Satin

Sigmapearl Shield 2K Satin is een zeer hoogwaardige tweecomponenten muurverf voor binnen op basis van epoxy.

De muurverf is extreem kras-, slag- en stootvast, en bestand tegen mechanische belasting. Door deze slijtvaste eigenschappen en de zeer goede reinigbaarheid is Sigmapearl Shield 2K Satin uitermate geschikt voor afwerking van zwaar belaste ruimtes in bijvoorbeeld de zorgsector, politiecellen en het onderwijs. De afwerking geeft door het expressieve kleurkarakter elke ruimte een prettige sfeer om in te verblijven.



Kenmerken

- Op basis van epoxy
- Zeer goede slijtvastheid
- Zeer goed reinigbaar
- Leverbaar in diverse expressieve kleuren

	Sigmapearl Shield 2K Satin
Glansgraad	Zijdeglans
Indicatie verbruik/rendement	6-7 m ² /l
Overschilderbaar na*	Zie kenmerkenblad
Kenmerkenblad	4005NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Sigmapearl Protect Semi-Gloss

Deze zeer hoogwaardige, watergedragen muurverf is bijzonder geschikt als afwerking in het Sigma Wanddecoratie Systeem. De muurverf is opmerkelijk goed decontamineerbaar en desinfecteerbaar en geeft bovendien een uitstekend esthetisch eindresultaat. Daarom wordt het product vaak toegepast in ziekenhuizen. De muurverf is halfglanzend en leverbaar in wit en vrijwel alle kleuren.



Kenmerken

- Zeer goed desinfecteerbaar
- Uitstekend reinigbaar
- Geringe vuilaanhechting

	Sigmapearl Protect Semi-Gloss
Glansgraad	Halfglans
Indicatie verbruik/rendement	6-8 m ² /l
Overschilderbaar na*	Ca. 4 uur
Kenmerkenblad	4004NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

De Sigmapearl producten Clean Matt, Shield 2K Satin en Protect Semi-Gloss zijn uitstekend geschikt om toe te passen op het Sigma Wanddecoratie Systeem. Kijk voor meer informatie op pagina 22 en 23

Sigmapearl Supermatt

Deze muurverf is ideaal voor een supermatte afwerking van plafonds en wanden. Het product heeft een krijtachtig uiterlijk, dekt uitstekend en heeft een heldere witheid. Het wordt vaak gebruikt om oneffenheden in de ondergrond te camoufleren. Sigmapearl Supermatt is leverbaar in wit en vrijwel alle kleuren.



Kenmerken

- Krijtachtig uiterlijk
- Uitstekende dekking
- Gemakkelijke verwerking

	Sigmapearl Supermatt
Glansgraad	Supermat
Indicatie verbruik/rendement	7-8 m ² /l
Overschilderbaar na*	Ca. 5 uur
Kenmerkenblad	4002NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Sigmatex Superlatex

De watergedragen muurverven van de Sigmatex-lijn zijn hoogwaardige, universeel toepasbare producten. De muurverven zijn gemakkelijk verwerkbaar en schrobvast. Vanwege de goede schrobvastheid zijn de producten uitermate geschikt als afwerking van glasweefselssystemen in de verzorgings- en utiliteitssector. De Sigmatex Superlatex muurverven zijn zowel binnen als buiten toe te passen en geven altijd en overal een mooi resultaat. Daarbij is Sigmatex Superlatex Matt de ideale grondlaag voor het decoratieve Sigmulto assortiment (zie pagina 14). Sigmatex Superlatex producten is leverbaar in wit en vrijwel alle kleuren.

Het gehele Sigmatex assortiment kan uitstekend gebruikt worden in het Sigma Wanddecoratie Systeem. Kijk voor meer informatie op pagina 22 en 23

Het volledige assortiment

Sigmatex Superlatex Matt

Sigmatex Superlatex Satin

Sigmatex Superlatex Semi-Gloss

Kenmerken

- Hoogwaardig
- Universeel toepasbaar
- Schrobklasse 1



	Sigmatex Superlatex Matt	Sigmatex Superlatex Satin	Sigmatex Superlatex Semi-Gloss
Glansgraad	Mat	Zijdeglans	Halfglans
Indicatie verbruik/rendement	7-10 m ² /l	7-9 m ² /l	7-9 m ² /l
Overschilderbaar na*	Ca. 4 uur	Ca. 4 uur	Ca. 4 uur
Kenmerkenblad	4014NL	4015NL	4016NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.



Sigmacryl Universal Matt

Sigmacryl Universal Matt is een matte muurverf voor binnen. Deze muurverf is glad van structuur en heeft uitstekende verwerkingseigenschappen. Sigmacryl Universal Matt vloeit goed en geeft een fraai mat eindresultaat. Leverbaar in wit en vrijwel alle kleuren.



Kenmerken

- Fraai mat eindresultaat
- Gemakkelijke verwerking
- Geurarm

	Sigmacryl Universal Matt
Glansgraad	Mat
Indicatie verbruik/rendement	7-10 m ² /l
Overschilderbaar na*	Ca. 4 uur
Kenmerkenblad	3720NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.



Sigmacryl Decq Matt

Sigmacryl Decq Matt is een hoogdekkende, matte muurverf die uitstekend dekt en egaal droogt.

Zeer geschikt voor het schilderen van grote oppervlakken.



Kenmerken

- Hoogdekkend
- Esthetisch
- Gemakkelijke verwerking

	Sigmacryl Decq Matt
Glansgraad	Mat
Indicatie verbruik/rendement	6-7 m ² /l
Overschilderbaar na*	Ca. 5 uur
Kenmerkenblad	4001NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Sigmacryl Spray Matt

Verspuitbare muurverf die minimale overspray combineert met een perfect dekkend eindresultaat.

Geschikt voor alle gangbare spuitapparatuur.



Kenmerken

- Minimale overspray
- Geschikt voor alle gangbare spuitapparatuur
- Narollen overbodig

	Sigmacryl Spray Matt
Glansgraad	Mat
Indicatie verbruik/rendement	6-7 m ² /l
Overschilderbaar na*	Ca. 6 uur
Kenmerkenblad	3198NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Tip: Gebruik voor het beste eindresultaat bij gladde muurverven een ProGold Tex verfrol.

PROGold

Sigmatin DGL Matt

Sigmatin DGL Matt is een watergedragen muurverf voor binnen. Verwerkt soepel, dekt goed en geeft muren een frisse aanblik.



Kenmerken

- Makkelijk verwerkbaar
- Oplosmiddel- en emissievrij
- Geurarm

	Sigmatin DGL Matt
Glansgraad	Mat
Indicatie verbruik/rendement	7-9 m ² /l
Overschilderbaar na*	Ca. 5 uur
Kenmerkenblad	9366NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.



Decoratieve muurverven

Voor decoratieve afwerkingen heeft Sigma sinds jaar en dag verschillende hoogwaardige producten. Voor ruimten waarin licht, structuur en vorm een rol spelen zijn talloze effecten mogelijk.

Zo krijgen wanden een eigen karakter. Met een ruime keus uit structuurmuurverven, decoratieve interieurverven en sierpleisters kunnen speciale wensen en ideeën voor vertrekken gerealiseerd worden.



Sigmulto systemen

De producten uit het Sigmulto assortiment staan voor hoogwaardige decoratieve wandafwerking. Wilt u voor uw klant een sfeer neerzetten die verder gaat dan kleur alleen, dan biedt Sigmulto talloze mogelijkheden. Variatie is het sleutelwoord. Door accenten aan te brengen of grote vlakken karakter te geven, wordt de sfeer in ruimtes persoonlijk en uniek. Door te spelen met contrasten in licht en structuur creëert u wanden die uitblinken in kwaliteit, duurzaamheid en originaliteit. Sigmulto producten zijn kras- en stootvast, schrobvast, goed reinigbaar en eindeloos veelkleurig. Dit maakt Sigmulto ideaal voor professionele gebruikers die hoogwaardige technische kwaliteit willen combineren met kleurrijke creatieve mogelijkheden.

Multicolour

Een bijzonder karakter heeft bijvoorbeeld Sigmulto Aquasphere Matt. Deze innovatieve Multicolour muurverf is opgebouwd uit een aankleurbare basis met bolletjes verf in verschillende kleurstellingen. Afhankelijk van applicatiewijze ontstaat een karakteristiek spat- of veegeffect. Grote oppervlakten krijgen karakter als ze worden voorzien met een van de 81 fraaie dessins.

Expressief

Een andere expressieve uitstraling wordt verkregen met Sigmulto Expression Matt. Door figuratie met flappenrol, natuurspons, zeemlap, kam, spatel of folie kunnen talloze effecten verkregen worden in vrijwel elke gewenste tint.

Velours effect

Voor een fluweelzachte afwerking is er Sigmulto Effino Supermatt. Deze supermatte muurverf geeft door zijn schaduwwerking en fluwelen uitstraling een subtiel maar rijk karakter. Met een keuze uit maar liefst 108 kleuren maakt u elke ruimte representatief.

Metallic effect

Spelend met reflectie levert Sigmulto Metallic Satin schitterende resultaten. Deze metallic interieurverf is perfect toe te passen als accent. Een muur of een onderdeel van een ruimte afgewerkt met één van de 36 kleuren geeft een uniek lichtspel. De Shades of White and Grey kleurenwaaier toont dat metallics gecombineerd met andere kleuren prachtige resultaten geven.

Stucco effect

Met de decoratieve pleister Sigmulto Stucco, die door spaanapplicatie aangebracht wordt, bereikt u een variëteit aan sprekende marmer of stucco effecten. Om deze pleister te beschermen is de eiglanzende Sigmulto Stucco Finish ontwikkeld.

Sigmulto Aquasphere Matt en Sigmulto Metallic Satin kunnen uitstekend gebruikt worden in het Sigma Wanddecoratie Systeem. Kijk voor meer informatie op pagina 22 en 23.



Het volledige assortiment

Sigmulto Aquasphere Matt

Sigmulto Effino Supermatt

Sigmulto Expression Matt

Sigmulto Metallic Satin

Sigmulto Stucco

Sigmulto Stucco Finish

Kenmerken

- Eindeloze variatie in decoratieve effecten
- Duurzaam
- Kras- en stootvast
- Schrobvast
- Goed reinigbaar

Vraag voor uitgebreide informatie naar de losse Sigmulto leaflets

	Sigmulto Aquasphere Matt	Sigmulto Effino Supermatt	Sigmulto Expression Mat	Sigmulto Metallic Satin	Sigmulto Stucco	Sigmulto Stucco Finish
Glansgraad	Mat	Supermat	Mat	Zijdeglans	Afhankelijk van toepassing	Eiglgans
Indicatie verbruik/rendement	300 g/m ²	Ca.6 m ² /l	Min. 120 ml/m ²	10-12 m ² /l		15-25 m ² /l
Overschilderbaar na*	Ca. 16 uur	Ca. 4 uur	Ca. 48 uur	Ca. 4 uur		Ca. 6 uur
Kenmerkenblad	4479NL	4478NL	9473NL	4477NL	4476NL	4471NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.



Sigma Kwarts Matt

Voor een matte afwerking met een grofkorrelige structuur is er Sigma Kwarts Matt. Dit product geeft een fraaie afwerking aan beton, cellenbeton, metselwerk, gipselementen, gipskartonplaten en goed hechtende oude verflagen. Het product leent zich eveneens optimaal als grondlaag voor sierpleisters. Door de hoge graad van slijt- en stootvastheid zijn binnenmuren na behandeling met Sigma Kwarts Matt goed wasbaar en nat schrobbaar. Deze muurverf is gemakkelijk te verwerken.



Kenmerken

- Grofkorrelige structuur
- Slijt- en stootvast
- Wasbaar en nat schrobbaar
- Gemakkelijke verwerking

	Sigma Kwarts Matt
Glansgraad	Mat
Indicatie verbruik/rendement	350 ml/m ²
Overschilderbaar na*	Ca. 16 uur
Kenmerkenblad	6448NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Sigmawall RF Matt

Voor het op decoratieve wijze afwerken van wanden en plafonds is deze matte muurverf met rauhfaserstructuur een goede keuze. Eén bewerking is voldoende voor een fraai eindresultaat. Sigmawall RF Matt is zeer geschikt voor gestukadoorde wanden en plafonds, gladde betonoppervlakken, blauwpleisterwerk, gipspanelen en andere vlakke ondergronden.



Kenmerken

- Rauhfaserstructuur
- In één bewerking gereed

	Sigmawall RF Matt
Glansgraad	Mat
Indicatie verbruik/rendement	1,3-1,6 m ² /l
Overschilderbaar na*	nvt
Kenmerkenblad	7973NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Tip: Voor het beste eindresultaat brengt u structuurverf aan met een ProGold Profrol verfrol, en rolt u na met een ProGold Structuur verfrol.

PROGold



Sigma Putz Matt

Het Sigma Putz Matt assortiment bestaat uit sierpleisters voor het afwerken van wanden waaraan hoge eisen worden gesteld. Het versterkt kwetsbare ondergronden, heeft een grote slag-, stoot- en krasvastheid en is helderwit. Voor de gewenste structuur is Sigma Putz Matt verkrijgbaar in drie korrelgroottes. Met Sigma Putz Matt gaan duurzaamheid en schoonheid hand in hand. Daarom is deze sierpleister bij uitstek geschikt voor utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, zorg-instellingen of schouwburgen. Door zijn rustieke, open structuur wordt Sigma Putz Matt ook gebruikt voor het decoratief afwerken van woningen. Het product kan zowel binnen als buiten worden toegepast, en is met een spaan of met spuitapparatuur aan te brengen. Sigma Putz Matt staat altijd voor een strak en duurzaam eindresultaat.



Het volledige assortiment

Sigma Putz Matt 1 mm
Sigma Putz Matt 1,5 mm
Sigma Putz Matt 2 mm

Kenmerken

- Voor binnen en buiten
- Slag-, stoot- en krasvast
- Soepel verwerkbaar
- Waterdampdoorlatend

	Sigma Putz Matt		
Korrelgrootte	1 mm	1,5 mm	2 mm
Indicatie verbruik/rendement	1,5-2 kg/m ²	2-2,5 kg/m ²	2,5-3 kg/m ²
Overschilderbaar na*	Ca. 48 uur		
Kenmerkenblad	3790NL		

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Sigma Wallputz Matt

Sigma Wallputz Matt is een sierpleister voor binnen, toepasbaar op vlakke en vaste ondergronden van uiteenlopende soort. Kwetsbare ondergronden worden met deze sierpleister versterkt. Door de structuur is het bij uitstek geschikt voor het afwerken van wanden en plafonds van woningen en utiliteitsgebouwen. Het product is aan te brengen met een spaan, maar ook zeer goed verspuitbaar.

	Sigma Wallputz Matt
Korrelgrootte	2 mm
Indicatie verbruik/rendement	2,5-3 kg/m ²
Overschilderbaar na*	Ca. 48 uur
Kenmerkenblad	3794NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Kenmerken

- Slag-, stoot- en krasvast
- Waterdampdoorlatend



Specialistische muurverven

Sigma heeft een aantal producten ontwikkeld voor bijzondere situaties. Sommige omstandigheden vragen nu eenmaal om speciale oplossingen. Bijvoorbeeld de isolatie van wanden met doorslaggevoelige verontreinigingen, of de afwerking van ruimtes met extreem hoge hygiëne-eisen. Het Sigma Wanddecoratie Systeem, hoogwaardige ProGold glasweefsels in combinatie met superieure Sigma verfsystemen, is zowel een duurzame als esthetische oplossing.

Voor vragen over situaties die u tegenkomt, staan Sigma's technische specialisten van de afdeling Technisch Centrum tot uw beschikking. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 0297 - 54 18 89.



Sigmasoltec SchimmelBestendig Matt

Sigmasoltec SchimmelBestendig Matt is een watergedragen, schimmelbestendige muurverf voor binnen op basis van kunstharisdispersie. De verffilm van Sigmasoltec SchimmelBestendig Matt is bestand tegen de aangroei van schimmels. Deze eigenschap maakt de verf bij uitstek geschikt voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie, maar ook in vochtige en warme ruimtes zoals badkamers en keukens. Afwerking met twee lagen Sigmasoltec SchimmelBestendig Matt resulteert in een optimale schimmelbestendigheid.



	Sigmasoltec Schimmel-Bestendig Matt
Glansgraad	Mat
Indicatie verbruik/rendement	7-8 m ² /l
Overschilderbaar na*	Ca. 6 uur
Kenmerkenblad	8491NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Kenmerken

- Uitermate geschikt voor plafonds in vochtige ruimtes
- Schimmelbestendig
- Op basis van innovatieve technieken

Sigmasoltec AntiBacterial Satin

Sigmasoltec AntiBacterial Satin is een watergedragen, bacteriebestendige muurverf voor binnen op basis van acrylaatdispersie met innovatieve zilverionen technologie. Met deze technologie worden bacteriën zoals E. Coli of MRSA met 99,99% gereduceerd. Deze eigenschap maakt de verf bij uitstek geschikt voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie en zorgsector. Behalve bacteriebestendig is Sigmasoltec AntiBacterial Satin ook bestand tegen schimmelvorming. Dat maakt de verf tevens geschikt voor vochtige en warme ruimtes zoals badkamers en keukens. De verf is oplosmiddel-, weekmaker- en emissievrij en toe te passen op minerale ondergronden, glasweefselssystemen en oude muurverflagen.

Sigmasoltec AntiBacterial Satin kan uitstekend gebruikt worden in het Sigma Wanddecoratie Systeem. Kijk voor meer informatie op pagina 22 en 23.



	Sigmasoltec AntiBacterial Satin
Glansgraad	Zijdeglans
Indicatie verbruik/rendement	7-9 m ² /l
Overschilderbaar na*	Ca. 4 uur
Kenmerkenblad	5860NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Kenmerken

- Geschikt voor ruimtes waar hoge hygiënische eisen worden gesteld
- Bacteriebestendig
- Op basis van innovatieve technieken

Voor uitgebreide informatie over deze producten vraag naar de losse leaflets.

Sigma Renova Isotop systemen

Heeft u te maken met ondergronden die vervuild zijn met doorslaggevoelige verontreinigingen, zoals rook- en roetaanslag, waterkringen en koffie- en theeplekken? Dan biedt het Sigma Renova Isotop systeem de oplossing. Bij een licht vervuilde ondergrond kunt u na voorbehandeling met Sigma Renova Isotop Primer met een watergedragen muurverf naar keuze afwerken. Bij middelzware tot zware doorslaggevoelige verontreinigingen brengt u na Sigma Renova Isotop Primer een laag Sigma Renova Isotop Matt aan. Isoleren kan ook in zijdeglans met de Sigma Renova Isotop Satin. Deze muurverf is spanningsarm en daarom is een primerlaag niet nodig. Na de voorbehandeling werkt u af met twee lagen Sigma Renova Isotop Satin.

Een bijzondere toepassing van Sigma Renova Isotop Matt is de behandeling van akoestische plafondplaten. Bij overschilderen van deze platen blijft de akoestische werking behouden.



Het volledige assortiment

Sigma Renova Isotop Primer

Sigma Renova Isotop Matt

Sigma Renova Isotop Satin

Kenmerken

- Isoleert doorslaggevoelige verontreinigingen
- Systeem met zeer goede dekking

Sigma Renomat Matt

Bij sterk vervuilde ondergronden is Sigma Renomat Matt de oplossing. Deze oplosmiddelhoudende onderhouds- en renovatieverf heeft een grote dekkraft en is in het bijzonder geschikt voor het isoleren van doorslaggevoelige verontreinigingen. Door het hoog isolerende vermogen wordt rook- en roetaanslag, bijvoorbeeld door brandschade, gecamoufleerd. Ook waterkringen en koffie- en theeplekken zijn niet meer terug te zien. Omdat de muurverf oplosmiddelhoudend is, dient ontheffing aangevraagd te worden.



Kenmerken

- Oplosmiddelhoudend
- Zeer hoog isolerend vermogen
- Grote dekkraft
- Zeer gemakkelijk verwerkbaar

	Sigma Renova Isotop Primer	Sigma Renova Isotop Matt	Sigma Renova Isotop Satin	Sigma Renomat Matt
Glansgraad	Mat	Mat	Zijdeglans	Mat
Indicatie verbruik/rendement	6-8 m ² /l	6-8 m ² /l	6-8 m ² /l	8-10 m ² /l
Overschilderbaar na*	Ca. 16 uur	Ca. 16 uur	Ca. 16 uur	Ca. 4 uur
Kenmerkenblad	9761NL	9836NL	4457NL	6820NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Sigma Spackverf Semi-Matt

Wanden en plafonds behandeld met spuitpleister zijn erg mooi. Ze vragen echter op den duur om onderhoud. Sigma Spackverf Semi-Matt is een watergedragen verf die bij uitstek geschikt is voor het schilderen van wanden en plafonds behandeld met spuitpleister. Het product is weinig vullend, waardoor de oorspronkelijke structuur van de spuitpleister zichtbaar blijft. Sigma Spackverf Semi-Matt heeft een lange open tijd waardoor de overlap bij de verschillende rolbanen, de zogenaamde baanbontheid, na droging niet meer zichtbaar is. Met een fraai eiglanzend eindresultaat is Sigma Spackverf Semi-Matt een mooie, kwalitatieve afwerking voor elke spuitpleister.




Kenmerken

- Weinig vullend
- Lange open tijd
- Voorkomt baanvorming
- Hoge dekkracht

	Sigma Spackverf Semi-Matt
Glansgraad	Eiglans
Indicatie verbruik/rendement	6 m ² /l
Overschilderbaar na*	Ca. 6 uur
Kenmerkenblad	4481NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

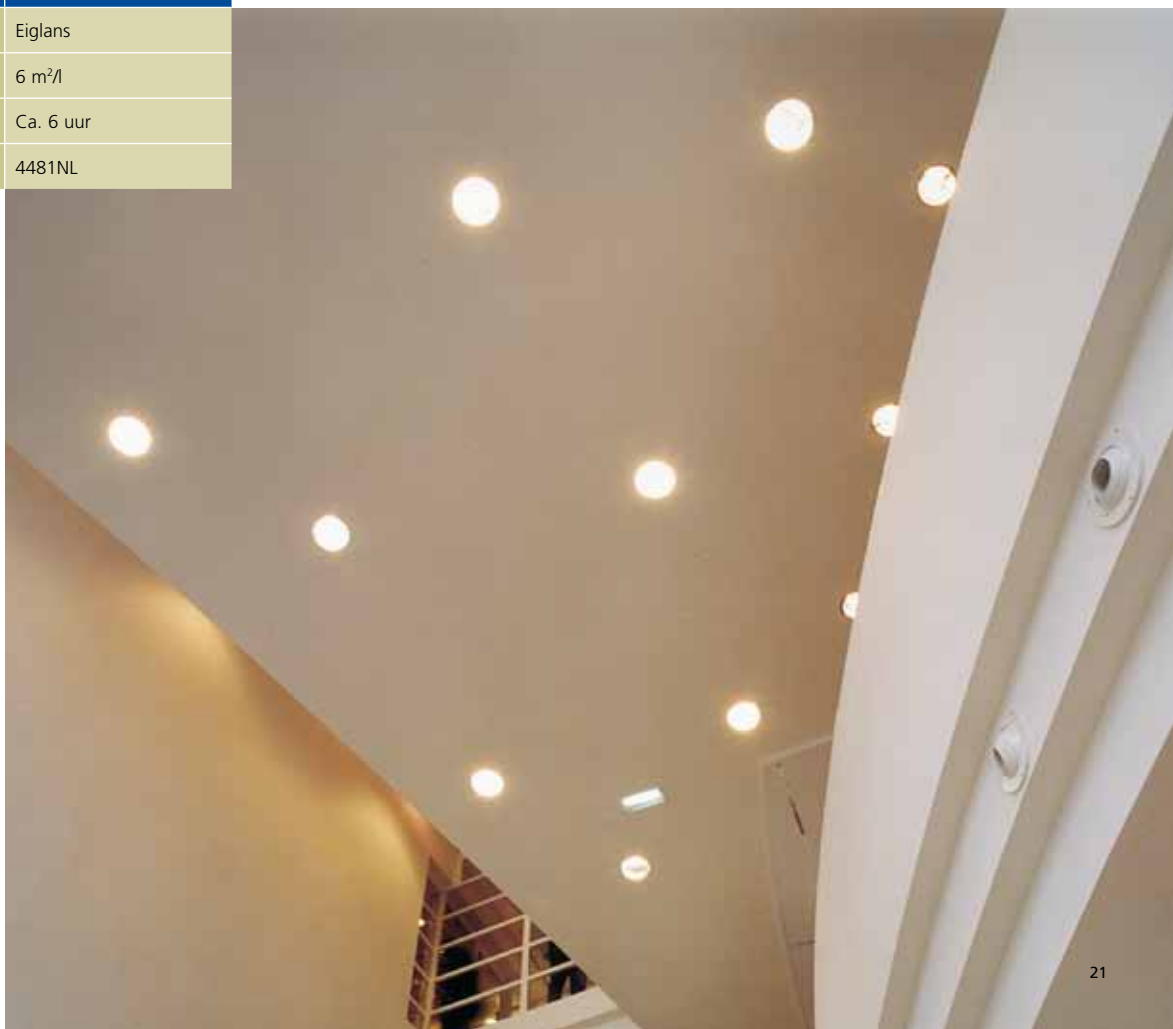


Sigma Wanddecoratie Systeem

Dat sterk ook mooi kan zijn, bewijst het Sigma Wanddecoratie Systeem. Het haalt zijn kracht uit een dubbele bron: de hoogwaardige glasweefsels van ProGold en de superieure verfsystemen van Sigma Coatings in de mooiste kleuren.

Glasweefsel is een sterk product dat vooral gebruikt wordt om zijn technische eigenschappen. Het is duurzaam en kan tegen een stootje. Speciale impregneer maakt het nieuwe ProGold glasweefsel flexibel en eenvoudig te verwerken, ook in de lastige hoeken. Het is gemakkelijk te snijden, heeft geen opstaande vezels en vertoont geen rafels of losse draden.

Met hun rechte randen zijn de banen perfect aansluitbaar. De vezels zijn allergievrij. Het hele assortiment is ISO-gecertificeerd en is brandvertragend volgens DIN 4102 B1.

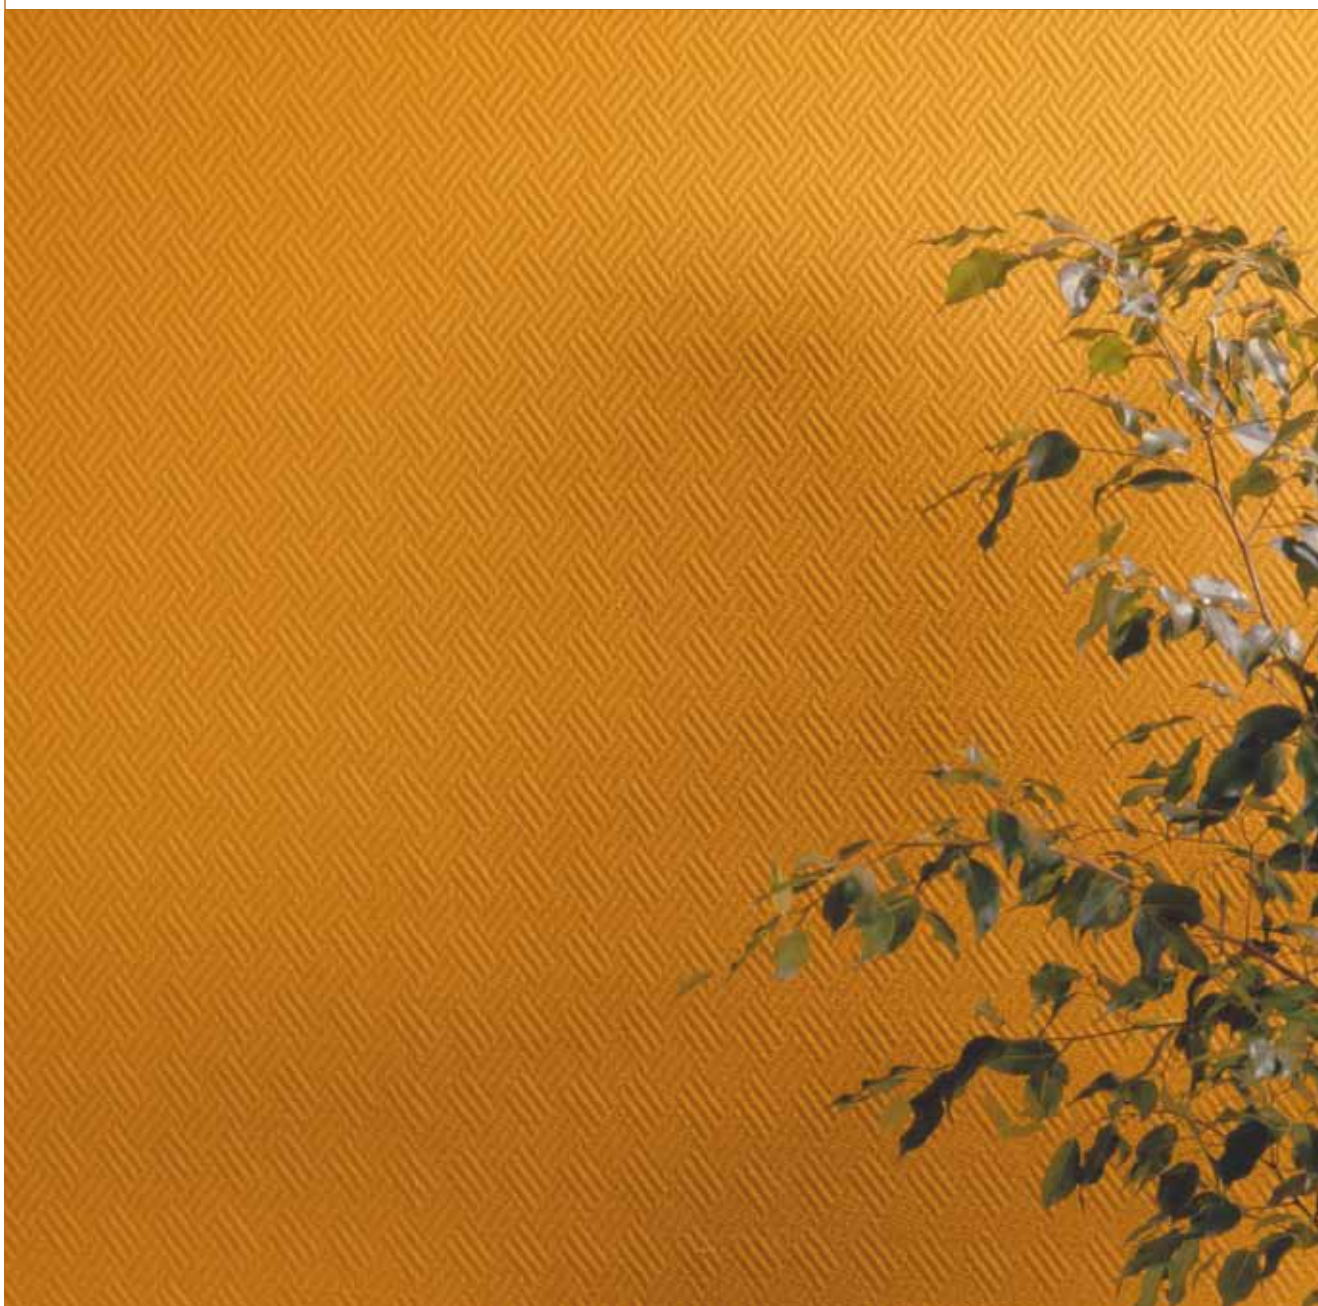

Sigma Wanddecoratie Systeem

ProGold glasweefsels zijn uitstekend af te werken met één van de hoogwaardige Sigma muurverven. U kunt kiezen uit verf met een universeel karakter of een specifiek decoratief effect, of voor een extra duurzame coating voor gebruikintensieve ruimtes in de zorg of het onderwijs. Het eindresultaat van het Sigma Wanddecoratie Systeem is een duurzame en stootvaste, hygiënische afwerking met een prachtig esthetisch effect.



Het Sigma Wanddecoratie Systeem bestaat uit 34 dessins, 9 kleurgroepen en 5 verschillende afwerkklagen, van mat en glans tot metallic en meerkleurig. De bijzondere effecten die u kunt bereiken, staan uitgelegd in de afzonderlijke catalogus. Vraag ernaar op uw Sigma verkooppunt of bij uw Sigma adviseur.

Muurverven voor het Sigma Wanddecoratie Systeem:

Zeer hoogwaardige afwerking

Sigmapearl Clean Matt
Sigmapearl Shield 2K Satin
Sigmapearl Protect Semi-Gloss

Hoogwaardig afwerking

Sigmatex Superlatex Matt
Sigmatex Superlatex Satin
Sigmatex Superlatex semi-Gloss

Specialistische muurverven

Sigmasoltec AntiBacterial Satin

Decoratieve muurverven

Sigmulto Aquasphere Matt
Sigmulto Metallic Satin



PRIMA. SIGMA.

Kent u dat? Een mooi afgerond project, strak in de verf. En dan het moment van trots: 'Ja, dat ziet er weer prima uit.' Dát is precies wat Sigma wil bieden aan schilders, architecten, opdrachtgevers en ieder ander die te maken heeft met schilderwerk en onderhoud.

Vandaar dat Sigma niet alleen staat voor een breed en hoogwaardig assortiment verfproducten en toebehoren. We doen meer. Met professionele adviseurs, altijd beschikbaar voor adviezen en praktische ondersteuning, tot op de bouwplaats toe. En met tientallen verkooppunten door het land. Daarnaast leveren we een breed pakket aan kleurmaterialen en kleurservice, verzorgen we trainingen en bieden we ondersteuning bij het opstellen van onderhoudscontracten. Zodat het er niet alleen op korte, maar ook op lange termijn prima uit ziet. Echt prima. Of eigenlijk: echt Sigma.



PPG Coatings Nederland B.V.

Sigma Coatings Bouwdivisie

Postbus 42

1420 AA Uithoorn

T [0297] 54 19 11

I www.sigma.nl

E info@sigma.nl

Customer Service Informatie & Documentatie [0297] 54 13 69

Customer Service Verkoop [0297] 54 18 80

Customer Service Technisch Centrum [0297] 54 18 89

Een PPG Merk

