Aperçu des brosses à peindre



REVELE VOTRE SAVOIR-FAIRE



Aperçu des brosses à peindre

		Produits	Série Exclusive 7000 - 7050 - 7070	Série Exclusive 7700 - 7750 - 7770	Série Class 7500 - 755
				i. t. t.	
1	Produits Sigma	Dimensions	Ronde dim. de 8 à 24 Plate dim. de 1" à 3" Ovale dim. de 35 à 50	Ronde dim. de 10 à 20 Plate dim. de 1" à 2½" Ovale dim. de 35 à 45	Ronde dim. de 8 Plate dim. de 1"
Si	aques à base de solvant igma Tigron, Sigma Amarol, Sigma Amarol apid Primer, Sigma Empire, Sigmetal		•••		••
L Si	aques en phase aqueuse igma Tigron Aqua, Sigma Torno			•••	
	Vernis à base de solvant igmavar Yacht, Sigmavar				
V	Vernis en phase aqueuse igmavar WS				
	asures à base de solvant igmalife VS-X, Sigmalife DS-X				-
L Si	asures en phase aqueuse igmalife DS Acryl, Sigmalife DS Acryl Opaque				
Si	couches de fond igmafix Universal, Sigma Siloxan, igma Unigrund S				
To the second se	eintures murales			•••	

Exclusive: série 7000-7050-7070

Pour l'application de laques à base de solvant, nous conseillons notre brosse à peindre ProGold traditionnelle. Cette brosse est faite en triple soie de porc Chinois cuite (90% de Chungking max). La meilleure qualité de soie de porc Chinois. Les soies fourchues ont été bmbées. Les brosses ont été manuellement pré usées de façon à ce que vous puissiez immédiatement les utiliser pour laquer. Les longueurs minutieuses des poils en combinaison avec le cordage, font que la brosse est parfaitement flexible et suffisamment résistante pour des découpes.



Exclusive: série 7700-77550-7770

Cette nouvelle série a été spécialement mise au point pour l'application des peintures en phase aqueuse. Les brosses sont composées d'un mélange de fibres polyester obtenues suivant un procédé de fabrication unique, ce qui donne une fibre très flexible et élastique, comparable à la soie de porc. La fibre ronde spécifique est solide et légèrement fourchue. Grâce au mélange unique de fibres coniques et cylindriques, les brosses ProGold de cette série a une grande capacité d'absorption. Ce mélange permet une diffusion progressive de peinture, de sorte qu'il est facile d'appliquer l'épaisseur de couche désirée. Après utilisation, les brosses gardent leur forme initiale et sont facile à nettoyer à l'eau. Nous conseillons de suspendre les brosses en les gardant immergées.



Classic: série 7510-

Spécialement développé pour l'a phase aqueuse. La brosse est co soie de porc Chinois. Les brosses tion et ont des caractéristiques d des brosses traditionnelles.




🙎 Classic: série 7500-7550

Cette brosse est faite en soie de porc Chinois noire (Hankow). Cette qualité de soie est caractérisée par une plus grande absorption et diffusion qui convient parfaitement à l'application de laques et couches de fond à base de solvant.



Standard: série 60

Cette brosse est faite en soie de manche en matériaux synthétiqu risée par une grande capacité d'a l'application de laques et couche

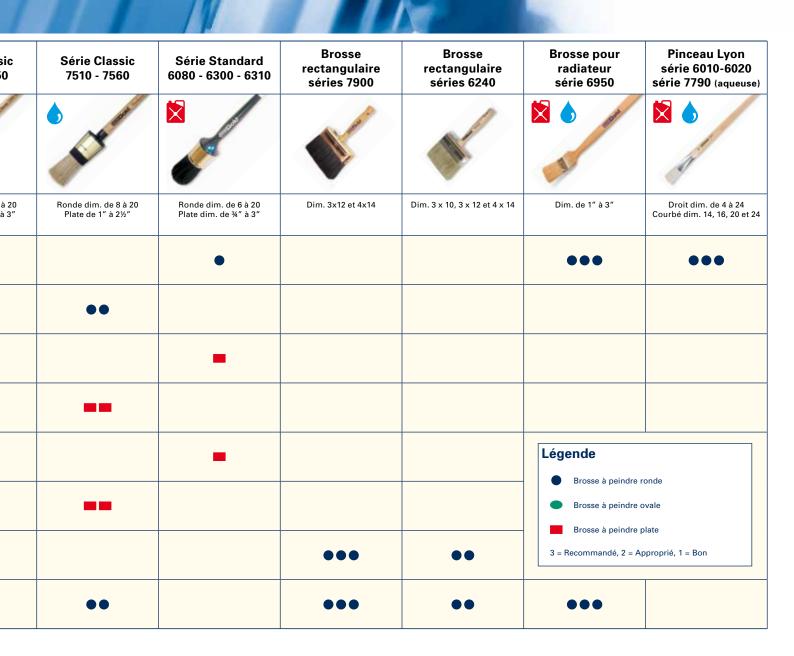

7560

application de laques et lasures en mposée de fibres synthétiques et de s ont une grande capacité d'absorp-'application comparables à celles



Exclusive: Brosse rectangulaire

Cette brosse rectangulaire est faite en soie de porc Chinois noire (Hankow). Grâce à sa bonne capacité d'absorption et de rendu de la peinture, cette brosse convient parfaitement à l'application de toutes les peintures murales ainsi que les couches de fond liquides.



La brosse pour radiateur est faite en pure soie de porc Chinois blanche*. A utiliser pour l'application de laques et peintures murales. Convient spécifiquement à l'application de peinture dans les endroits les plus difficiles d'accès.

* ou fibres synthétique pour peintures en phase aqueuse.

80-6300-6310

porc Chinois (Hankow) avec un le. Cette qualité de soie est caractélbsorption et diffusion et convient à s de fond solvantées.



Classic: Brosse rectangulaire

Cette brosse rectangulaire est faite en soie de porc Chinois blanche (Hankow). Pour l'application de toutes peintures murales ainsi que les couches de fond liquides.



Name

Les pinceaux sont faits en soie de porc Chinois blanc* et conviennent pour l'application de laques dans les endroits les plus difficiles d'accès et pour les travaux précis.

* ou fibres synthétique pour peintures en phase aqueuse.





Genkersteenweg 311 3500 Hasselt T. 011 27 87 01