

Sigmulto Expression

Wanden met artistieke uitstraling

Onder de muurverven is Sigmulto Expression de meest artistieke. Met deze muurverf creëert de vakschilder zelf alle denkbare figuraties en kleureffecten. Elk dessin is mogelijk met de zeer expressieve muurverf Sigmulto Expression. De vakschilder en de opdrachtgever zetten in feite samen het ontwerp van een wand naar hun hand. Het behoeft geen betoog dat een ruimte daardoor een zeer exclusief karakter krijgt.

Sfeerbepalende effecten


Het geheim van Sigmulto Expression schuilt in een speciale receptuur die aan de verf een lange open tijd geeft. Hierdoor heeft de verwerker de gelegen-

heid in circa twintig minuten patronen in de verf aan te brengen. Bovendien is de muurverf semi-transparant. Door te combineren met de grondkleur of door het opzetten van meerdere kleurlagen zijn daardoor fraaie effecten te verkrijgen.


Minstens zo belangrijk is de duurzame kwaliteit van de watergedragen muurverf. Zo is een met Sigmulto Expression behandelde wand goed reinigbaar en zijn de muren sfeerbepalend en exclusief. Dat maakt dat de muurverf graag gebruikt wordt in openbare ruimtes, zoals hotels, theaters, galerieën, kapsalons en restaurants.



Effect met flappenroller

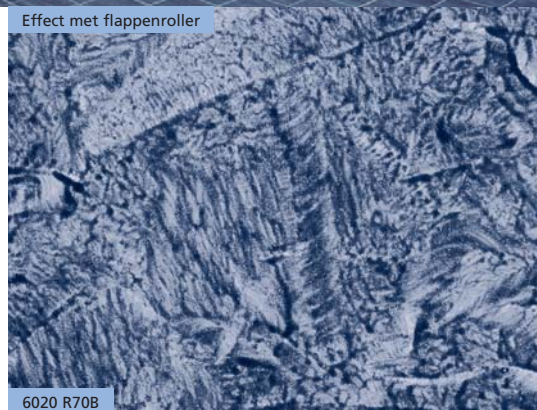

6020 R70B

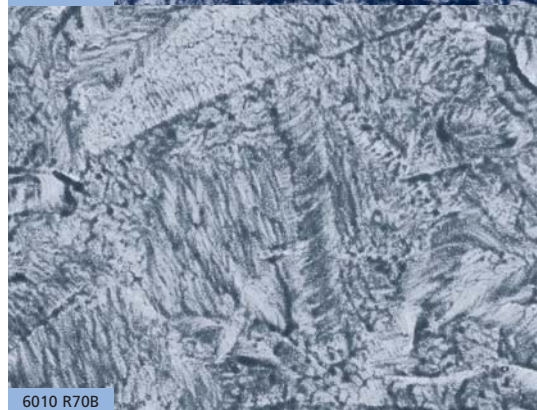

6010 R70B



2050 R70B



Decoreren met Sigmulto Expression

Eerst schildert u de vlakke minerale ondergrond in de gewenste kleur met Sigmatex Superlatex Matt.

Vervolgens zet u Sigmulto

Expression op met de kwast of

met een normale (ProGold)

verfroller. De verf hoeft niet

verdund te worden en is dus

direct te gebruiken. In de

nog natte laag brengt u het

gewenste effect aan met behulp

van een spatel, sleepkwast, folie of welk

hulpmiddel dan ook. Om een regelmatig effect

te bereiken wordt geadviseerd om vanuit de linker

of rechterbovenhoek het oppervlak waaivorming

te behandelen.



Diversiteit in kleur

Sigmulto Expression is verkrijgbaar in de kleur die u maar wenst. Omdat de verf semi-transparant is, speelt de ondergrondkleur altijd een rol bij de kleur indruk. We raden u aan te beginnen met donkere kleuren als u meerdere kleuren gebruikt.

Sigmulto Expression

Type	Watergedragen muurverf
Effect	Expressief
Toepassing	Binnen
Glansgraad	Mat
Praktisch rendement	Ca. 10-20 m ² /liter mede afhankelijk van het gewenste decoratie effect
Minimale verwerkingstemperatuur	5 °C
Droog na*	Ca. 8 uur
Overschilderbaar na*	Ca. 48 uur
Dichtheid	Ca. 1,0 kg/dm ³
Percentage vaste stof	Ca. 13 vol. %
Kenmerkenbladnummer	8251

* bepaald bij 23 °Celsius en 50 % R.V.

Technische kenmerkenbladen geven alle voor applicatie benodigde productinformatie. Sigma adviseert deze voor het gebruik van Sigma producten te raadplegen. Bij vragen of twijfel neemt u contact op met Technisch Centrum Bouw.

Disclaimer: De kleureffecten in deze folder kunnen vanwege druktechnische redenen afwijken van de werkelijkheid.



SIGMA
COATINGS

SigmaKalon Deco Nederland B.V.

Postbus 42

1420 AA Uithoorn

T [0297] 54 19 11

www.sigma.nl

info@sigma.nl

Informatie en Documentatie [0297] 54 13 69

Verkoop Binnendienst [0297] 54 18 80

Technisch Centrum Bouw [0297] 54 18 89

