


Brander Tango

Sierpleister met een superieure souplesse
Nieuwe stappen: Brander blijft in beweging



vanzelfsprekend

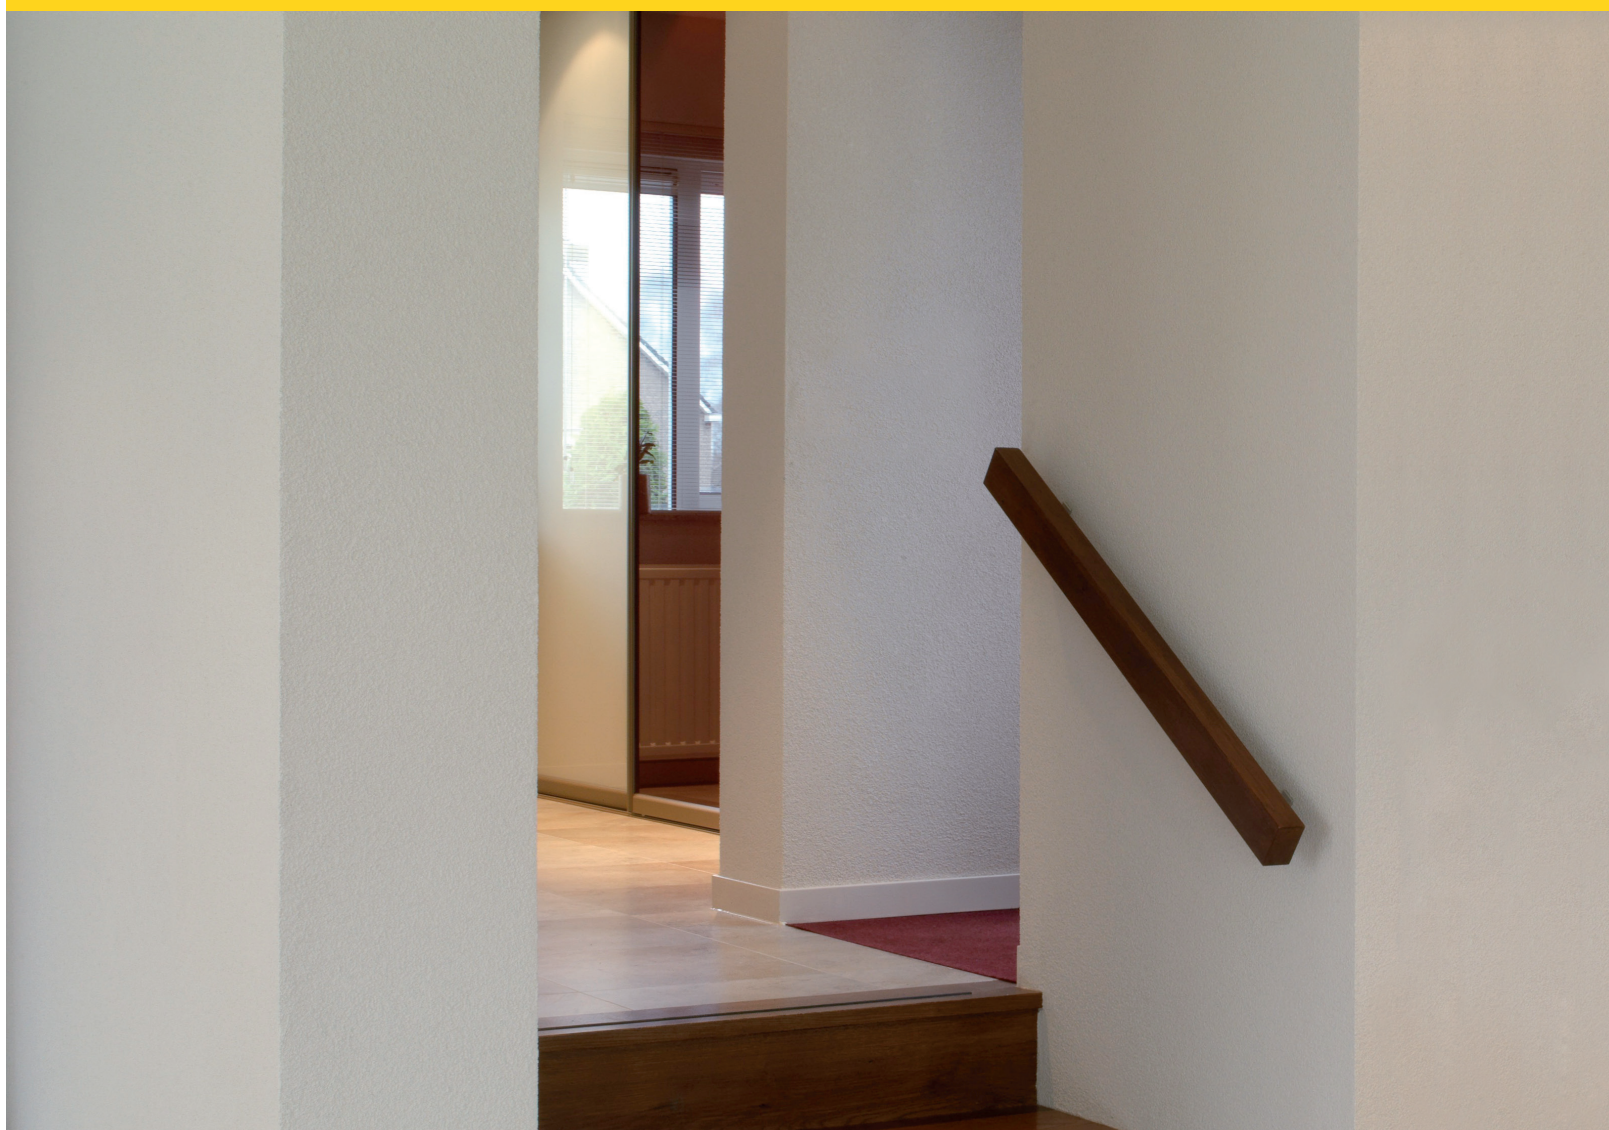

Een vernieuwend concept

Met Tango blijft Brander vernieuwen in wandafwerking. Met het nieuwe, complete gradatie-gamma biedt Brander nu het meest uitgebreide scala aan mogelijkheden voor een verrassend esthetische, duurzame, kwalitatieve en kleurrijke wandafwerking.

Superieure souplesse

Brander Tango is de stootvaste sierpleister met een superieure souplesse. Door de unieke, luchtige samenstelling – verdunnen is NIET nodig! – weegt een emmer Brander Tango geen 18 maar slechts 15 kilo. Dat betekent minder gewicht op bord en spaan, maar toch evenveel meters op plafonds en wanden. Met ook onder lastige omstandigheden een volle en egale uitstraling. Werken met Tango is veel lichter, comfortabeler, efficiënter, sneller en schoner. Brander Tango is een topproduct met gunstige economische eigenschappen.

Waar en wanneer Brander Tango?

Brander Tango is sierpleister op basis van kunstharsdispersie voor binnen en buiten. De unieke Tango pleisters zijn zeer geschikt voor het decoratief afwerken van gevels, wanden en plafonds in de woning- en utiliteitsbouw. Brander Tango versterkt relatief kwetsbare ondergronden en is toe te passen op vlak en glad gepleisterde minerale ondergronden. En door het nu nog uitgebreidere en complete gamma aan korrelgradaties, biedt Brander Tango voor elke situatie een prachtige oplossing.

Technische informatie

Brander Tango heeft een unieke, luchtige samenstelling. Daardoor laten de sierpleisters zich op superieur soepele wijze verwerken. Ondanks die souplesse is Brander Tango toch extreem standvast. Zo zijn ook de moeilijkst te bereiken plekjes strak en schoon af te werken. Door deze combinatie van

uitzonderlijke eigenschappen bespaart Brander Tango zowel tijdens als na het stukadoren veel kostbare tijd van de veeleisende vakman.

Maar liefst vijf korrelgradaties!

De productlijn die startte met twee korrelgradaties is inmiddels met drie nieuwe korrelgroottes uitgebreid tot liefst vijf korrelgradaties. Brander Tango is nu leverbaar in:

Brander Tango XS (0,9 mm) verbruik: ca 1,6 kg/m²
Brander Tango S (1,2 mm) verbruik: ca 2,0 kg/m²
Brander Tango M (1,5 mm) verbruik: ca 2,3 kg/m²
Brander Tango L (2,0 mm) verbruik: ca 2,6 kg/m²
Brander Tango XL (3,0 mm) verbruik: ca 3,5 kg/m²

Brander Tango is te verwerken bij een ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.

Kenmerken voor applicatie

- Zeer soepele verwerking
- Verdunnen niet nodig
- Snel af te werken, bij voorkeur met een harde spaan

Kenmerken in gebruik

- Mooie vlakke structuur
- Gunstig in verbruik
- Waterdampdoorlatend
- Kras, slag en stootvast
- Geurarm
- Leverbaar in praktisch elke kleur
- Verkrijgbaar in vijf gradaties



Lees alle technische kenmerken en applicatiegegevens in het kenmerkenblad 8867.

vanzelfsprekend



Brander Afbouwproducten

Ketelaarskampweg 1-7
Postbus 2437, 5202 CK 's-Hertogenbosch

Informatie

tel. 073 - 627 1777, fax 073 - 622 0570
www.branders.nl, info@branders.nl

 Een PPG Merk