

GORI

FÜR AUSSEN

GORI 88

Compact-Lasur

GORI 83

Fenster-Lasur

GORI 79

Farblos-Lasur

GORI 66

Allround-Lasur

GORI 44+

Rapid-Lasur flex

GORI 40

2in1 Holz-Lasur

GORI 33

Sensitiv-Lasur

GORI 99

Holzfassaden-Farbe

GORI 88

Compact-Holzfarbe

GORI 55 Rapid-


Wetterschutzfarbe

GORI 4052

Rapid Holz-Öl

GORI 3052

Teak-Öl

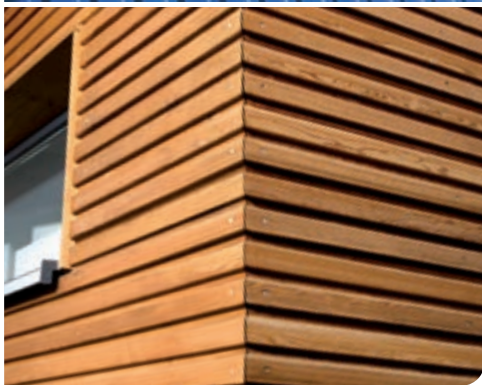

GORI

So behandeln Profis Holz.



So behandeln Profis Holz

Als natürlicher Baustoff steht Holz für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Zudem verleihen Holzbauteile einem Objekt einen unverwechselbaren Charakter.

Besonders Holz im Außenbereich ist hohen Belastungen ausgesetzt und benötigt besonderen Schutz. Seit Jahrzehnten ist die Marke GORI bekannt für professionellen Holzschutz aus Skandinavien. GORI-Produkte trotzen nicht nur den harten Witterungsbedingungen, sie erfüllen zudem die hohen nordeuropäischen Qualitätsstandards und Umweltauflagen.

Neben einer schönen, gepflegten Holzoberfläche ist vor allen Dingen die Funktionalität des Bauteils von großer Bedeutung - bei der richtigen Auswahl der Beschichtung unterstützt Sie perfekt der GORI Produktfinder auf Seite 18.



Mischbar



Anwendungsbereich außen



Anwendungsbereich innen



Acrylharz-
Öl-Basis



Schnelltrocknung



Für Spielzeug
geeignet gemäß
EN 71, Teil 3

GORI AUSSEN-Sortiment



GORI 88 Compact-Lasur

Das Original in Transparent

GORI 83 Fenster-Lasur

Der Profi für Holzfenster, -türen und Innenräume

GORI 79 Farblos-Lasur

Die Innovative - Transparenter UV-Schutz für außen

GORI 66 Allround-Lasur

Die klassische lösemittelhaltige Dünnschichtlasur

GORI 44+ Rapid-Lasur flex

Die schnelltrocknende Dünnschichtlasur

GORI 40 2in1 Holz-Lasur

Die praktische lösemittelhaltige Dünnschichtlasur

GORI 33 Sensitiv-Lasur

Die wasserbasierte Dünnschichtlasur

GORI 99 Holzfassaden-Farbe

Der wasserbasierte, deckende Wetterschutzspezialist

GORI 88 Compact-Holzfarbe

Das Original in Deckend

GORI 55 Rapid-Wetterschutzfarbe

Die wasserbasierte, deckende Reinacrylatfarbe

GORI 4052 Rapid Holz-Öl

Das Schnelle. Nach 1 Std. überarbeitbar

GORI 3052 Teak-Öl

Das klassische Gartenholz-Öl

Systemprodukte: GORI 17, GORI 28, GORI Multiprimer, GORI Woodprimer, GORI Universal Holzbleiche, GORI Grünbelag-Entferner finden Sie im Prospekt GORI Vorbehandlungen

GORI

So behandeln Profis Holz.

LASIEREND

GORI 88

Compact-Lasur



Produktart

Holzlasur, mittelschichtig

Bindemittel

Alkydharz

Glanzgrad

seidenglänzend*

Reichweite

ca. 13 m²/l
(gehobelt Holz)

Staubtrocken

3 Std.

Überstreichbar

24 Std. (Normklima)

Das Original in Transparent

Hohe Qualität des Holzschutzes, einfache Verarbeitung. GORI 88 COMPACT-LASUR ist die Referenz unter den thixotropen, mittelschichtigen Lasursystemen der Marke GORI – seit über 30 Jahren bewährt.

GORI 88 COMPACT-LASUR ermöglicht präzises, tropffreies Arbeiten, selbst über Kopf, für alle Hölzer im Außenbereich unerreicht einfach und komfortabel. Das Geheimnis des Erfolgs von GORI 88 COMPACT-LASUR liegt in der Rezeptur. Neben der einfachen Streichbarkeit vereint sie zwei Eigenschaften. Einerseits ist sie mittelschichtig und verleiht maßhaltigem Holz dadurch einen zuverlässigen, dauerhaften Schutz. Andererseits wittert sie erodierend ab, d. h. sie dünnt gleichmäßig aus, sodass selbst auf Dauer ein Abblättern ausbleibt.

- Lösemittelhaltige seidenglänzende Mittelschichtlasur
- Thixotrop, einfach und sauber zu verarbeiten – selbst über Kopf
- Exzellenter Witterungs- und UV-Schutz
- Blättert nicht ab – platzt nicht ab
- In 12 Readymix Farbtönen erhältlich und zudem vor Ort in großer Farbtonvielfalt tönbar.

* Der Glanzgrad kann sich, je nach Anzahl der Anstriche, verändern.

LASIEREND

GORI 83 Fenster-Lasur



Produktart

Holzlasur, dickschichtig

Bindemittel

Acrylatdispersion/
Alkydemulsion
(Hybrid -Technologie)

Glanzgrad

seidenglänzend*

Reichweite

ca. 12 m²/l
(gehobeltes Holz)

Staubtrocken

2 Std.

Überstreichbar

6 - 8 Std. (Normklima)

Der Fenster-Profi

Der Profi für Holzfenster-, türen und Innenräume.

Für perfekte, seidenglänzende Holzoberflächen innen und aussen.

Die wasserbasierte Fenster- und Innenlasur Lasur GORI 83 ist optimal auf die Renovierung von industriell beschichteten Holzfenstern abgestimmt. Dank einer schnellen Trocknungszeit können Fenster schon nach 4 bis 6 Stunden angekippt und nach 24 Stunden komplett geschlossen werden.

Sie ist zudem perfekt für den Innenbereich geeignet d.h. gesundheitlich unbedenklich, geruchsarm und schnelltrocknend.

GORI 83 überzeugt durch einfache Verarbeitung, ein schönes, einheitliches Oberflächenbild mit hoher Transparenz und einen effektiven Langzeitschutz.

- Wasserbasierte seidenglänzende* Lasur
- Gesundheitlich unbedenklich
- Geruchsarm
- Schnelltrocknend
- Prüfzertifikat EN 71 Teil 3 - in Vorbereitung
- Hohe UV Beständigkeit
- In 7 Ready mix-Farbtönen erhältlich und zudem vor Ort individuell in großer Farbtonvielfalt tönbar

* Der Glanzgrad kann sich, je nach Anzahl der Anstriche, verändern.

LASIEREND

GORI 79

Farblos-Lasur



Produktart
dünn-schichtig Holzlasur

Bindemittel
Acrylat

Glanzgrad
seidenmatt*

Reichweite
ca. 13 m²/l
(gehobelt Holz)

Staubtrocken
1 Std.

Überstreichbar
4 Std. (Normklima)

Die Innovative

GORI 79 Farblos-Lasur vereint, was lange als unvereinbar galt: 100 % UV-Schutz und vollkommene Transparenz.

Dafür sorgen spezielle UV-Blocker, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind, die UV-Strahlung der Sonne aber nahezu vollständig reflektieren. So wird ein Vergrauen des Holzes wirksam verhindert, während die Maserung und der natürliche Farbton des Untergrundes besonders gut zur Geltung kommen. Die Lasur ist für einfache und saubere Verarbeitung leicht thixotrop eingestellt, sodass auch über Kopf tropffrei gestrichen werden kann. Die schnelle Trocknungszeit erlaubt bis zu drei Anstriche pro Tag. GORI 79 Farblos-Lasur ist sehr gut zu spritzen.

- Vollkommen transparenter UV-Schutz für außen
- Schnell-trocknend, bis zu 3 Anstriche pro Tag
- Einfach und sauber zu verarbeiten
- In Farblos erhältlich
- Sehr gut spritzbar

* Der Glanzgrad kann sich, je nach Anzahl der Anstriche, verändern.

LASIEREND

GORI 66

Allround-Lasur



Produktart

Holzlasur, dünn-schichtig

Bindemittel

Alkydharz

Glanzgrad

matt bis glänzend*

Reichweite

ca. 12 m²/l
(gehobelt Holz)

Staubtrocken

3 Std.

Überstreichbar

24 Std. (Normklima)

Der Klassiker

Wenn bei Anstricharbeiten besonderes Augenmerk auf die natürliche Charakteristik des Holzes gelegt werden soll, empfiehlt sich GORI 66 Allround-Lasur.

Die volltransparente Dünn-schichtlasur hebt durch ihre Kolloidalpigmente die Holzmaserung dekorativ hervor. Die Rezeptur zeichnet sich durch einen erhöhten Bindemittelanteil aus, der die Lasur sehr gut haltbar macht und ihr hervorragende Wetterbeständigkeit verleiht. GORI 66 Allround-Lasur besitzt eine sehr gute Wasserdampfdurchlässigkeit und kann angenehm leicht und ansatzfrei auf allen Laub- und Nadelhölzern sowie tropischen Holzarten verstrichen werden.

- Dünn-schichtlasur für alle Hölzer im Außenbereich
- Erhöhter Bindemittelanteil für lange Haltbarkeit und hervorragende Wetterbeständigkeit
- Volltransparent
- Hebt die Maserung dekorativ hervor
- Ansatzfrei zu verarbeiten
- In 8 Readymix Farbtönen erhältlich und zudem vor Ort in großer Farbtonvielfalt tönbar.

* Der Glanzgrad kann sich, je nach Anzahl der Anstriche, verändern.

LASIEREND

GORI 44+ Rapid-Lasur Flex



Produktart
Holzlasur, dünn-schichtig

Bindemittel
Alkydharz

Glanzgrad
matt bis seidenglänzend*

Reichweite
ca. 11 m²/l
(gehobelt Holz)

Staubtrocken
1 Std.

Überstreichbar
4 Std. (Normklima)

Die schnell-trocknende Vielseitige

GORI 44+ Rapid-Lasur Flex ist der Vorreiter einer neuartigen Generation von lösemitteloptimierten Dünnschichtlasuren, die sich durch ein breites Einsatzspektrum und komfortable Verarbeitung auszeichnen.

Eine innovative Rezeptur auf Alkydharzbasis ermöglicht lösemitteloptimiertes und geruchsreduziertes Arbeiten – ohne Zugeständnisse in der Qualität des Holzschutzes machen zu müssen. Die Lasur dringt außerordentlich tief ins Holz ein und schützt Laub- und Nadelhölzer im Außenbereich dauerhaft und wirksam vor UV- und Witterungseinflüssen. GORI 44+ Rapid-Lasur Flex vereint wie keine andere Lasur aus dem Produktspektrum von GORI ein einzigartiges Eigenschaftsprofil aus kompromissloser Qualität und ökologischer Verträglichkeit.

- Lösemitteloptimierte Dünnschichtlasur für außen
- Schnell-trocknend, bereits nach 4 Stunden überstreichbar
- Geruchsarm, für komfortable Verarbeitung
- Maserungsneutral
- Blättert nicht ab – platzt nicht ab
- In 7 Readymix Farbtönen erhältlich und zudem vor Ort in großer Farbtonvielfalt tönbar.

* Der Glanzgrad kann sich, je nach Anzahl der Anstriche, verändern.

LASIEREND

GORI 40

2-in-1

Holz-Lasur



Die Praktische

Produktart

Holzlasur, dünn-schichtig

Bindemittel

Alkydharz

Glanzgrad

matt bis glänzend*

Reichweite

ca. 13 m²/l
(gehobelt Holz)

Staubtrocken

3 Std.

Überstreichbar

12 Std. (Normklima)

UV- und Wetterschutz in einem bedeutet: doppelt so schnell zum perfekten Ergebnis. Mit GORI 40 2-in-1 Holzlasur sind Carports, Sichtschutzelemente, Pergolen oder Zaunanlagen dauerhaft bestens geschützt – und sehen dabei blendend aus. Denn die Lasur betont die natürliche Holzmaserung.

Dünn-schichtige Holzlasur lässt sich leicht und ansatzfrei verarbeiten und benötigt keine Grundierung. Sie bietet auch einen Filmschutz gegen Algen und Pilze. GORI 40 2-in-1 Holz-Lasur wittert erodierend ab, d.h. sie dünnt gleichmäßig aus, sodass selbst auf Dauer ein Abblättern ausbleibt.

- UV- und Wetterschutz
- Keine Grundierung notwendig
- Filmschutz gegen Algen und Pilze, dekorativ und wetterbeständig
- Zum Streichen für außen, z.B. Carports, Pergolen, Sichtschutzelemente, Zaunanlagen usw.
- Betont die natürliche Holzmaserung
- Leicht und ansatzfrei zu verarbeiten
- In 7 Readymix Farbtönen erhältlich und zudem vor Ort in großer Farbtonvielfalt tönbar.

* Der Glanzgrad kann sich, je nach Anzahl der Anstriche, verändern.

LASIEREND

GORI 33

Sensitiv-Lasur



Die Ökologische für innen und außen

Produktart

Holzlasur, dünn-schichtig

Bindemittel

Acrylat

Glanzgrad

matt bis seidenglänzend*

Reichweite

ca. 12 m²/l
(gehobelt Holz)

Staubtrocken

1 Std.

Überstreichbar

4 Std. (Normklima)

Wo sowohl Holzschutz als auch ökologische Verträglichkeit gefragt sind, ist GORI 33 Sensitiv-Lasur die erste Wahl. Das dünn-schichtige Lasursystem auf Acrylat-Basis eignet sich für alle Holzarten.

Aufgrund seiner tropfgehemmten Einstellung kann es selbst über Kopf leicht verarbeitet werden, trocknet schnell und ermöglicht bis zu drei Anstriche pro Tag. Der vollständig durchgetrocknete Anstrich erfüllt die Anforderungen der EN 71, Teil 3, Sicherheit für Spielzeug nach Trocknung des Anstrichs – und ist damit selbst für Kinderspielzeug und Spielgeräte uneingeschränkt geeignet.

- Schadstoff- und emissionsarm, für sensible Anwendungsbereiche innen und außen
- Wasserbasiert
- Geruchsarm
- Schnell-trocknend, nach 4 Stunden überstreichbar
- Leicht und sauber zu verarbeiten
- In 9 Readymix Farbtönen erhältlich und zudem vor Ort in großer Farbtonvielfalt tönbar.

* Der Glanzgrad kann sich, je nach Anzahl der Anstriche, verändern.

DECKEND

GORI 99 Holzfassaden- Farbe



Produktart
deckende Holzfarbe

Bindemittel
Alkyd-/Acrylharz

Glanzgrad
seidenmatt

Reichweite
ca. 12 m²/l
(gehobeltes Holz)

Staubtrocken
ca. 2 Std.

Überstreichbar
6 Std. (Normklima)

Der Wetterschutz-Spezialist

Mit GORI 99 Holzfassaden Farbe wird die Idee von der deckenden Lasur Wirklichkeit!

Als ein struktur-betonendes, deckendes Anstrichsystem bietet GORI 99 diffusionsoffenen Wetterschutz und optimale Feuchtigkeitsregulierung für Fassadenhölzer und alle anderen nicht maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Bauteile. Die Rezeptur erzielt durch die Kombination von Alkydharz und Acrylaten auf Wasserbasis eine hohe Eindringtiefe und geht eine sehr gute Verbindung mit dem Untergrund ein. GORI 99 Holzfassaden Farbe ist besonders geeignet für die Beschichtung von Holzfachwerk, Holzbauteilen im Denkmalschutz sowie Fassadenmalereien. Aufgrund der präzisen Streichbarkeit können selbst filigrane Farbwechsel exakt nachvollzogen werden. GORI 99 Holzfassaden Farbe ist in neun Standard- Farbtönen erhältlich und individuell abtönbar.

- Strukturbetonendes deckendes Anstrichsystem mit zuverlässigem Wetterschutz für alle Hölzer im Außenbereich
- Besonders geeignet für Holzfassaden und Holzbauteile im Denkmalschutz
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- In 9 Readymix Farbtönen erhältlich und zudem vor Ort in großer Farbtonvielfalt tönbar.

GORI Aufhelltechnik



Die Spezialisten für Aufhelltechnik

Die Lasur-Aufhelltechnik ist die richtige Methode um vergrautes, verwittertes Holz aufzuhellen oder um verwitterte oder vergraute Holzbauteile an andere Flächen - zum Beispiel neue Holzfenster und Holztüren – optisch anzugleichen.

Den gewünschten Effekt erzielt der Verarbeiter durch eine aufeinander abgestimmte Kombination aus deckender Grundbeschichtung und lasierender Endbeschichtung. Dunkle, vergraute oder verwitterte Hölzer bilden die Ausgangssituation. Beispiel: Eine dunkel lasierte Balkonbrüstung soll heller werden. Gleichzeitig ist die Holzmaserung zu erhalten. Hier ist die Aufhelltechnik ideal einzusetzen.



3166 Hellocker
GORI 99 Holzfassaden-
farbe oder GORI 88
Compact-Holzfarbe

Nach der Vorbereitung des Holzuntergrundes und Imprägnierung der rohen Holzflächen mit GORI 17 wird GORI 99 im Farbton Hellocker als Spezialgrundierung aufgebracht. Gori 99 ist bereits nach 6 Std überstreichbar und hervorragend zur Egalisierung optisch ungleichmäßiger und fleckiger Holzoberflächen sowie zur Aufhellung älterer, bewitterter Hölzer geeignet, wie z.B. Holzverkleidungen, Fachwerk, Balkongeländer, Fassadenschindeln, Vordächer, Carports, Zäune etc.

Die Zwischen- und Schlussbeschichtung erfolgt anschließend mit GORI 88 Compact-Lasur im gewünschten Lasur-Farbton. Aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung bleibt GORI 88 Compact-Lasur auf der Oberfläche stehen und erzielt so den optischen Eindruck einer echten Holzstruktur. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie die Fläche in gleichmäßigen Zügen und in Faserrichtung durchstreichen.

Wird die Aufhelltechnik bei maßhaltigen Holzbauteilen eingesetzt, sollte der Systemaufbau alternativ mit Gori 28 und der blockfesten Gori 88 Compact-Holzfarbe im Farbton Hellocker als Grundierung sowie der Gori 88 Compact-Lasur in 1 bis 2 Aufträgen ausgeführt werden.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie bitte Ihren zuständigen PPG Außendienstmitarbeiter für GORI an.

GORI 99
Holzfassaden-
Farbe

GORI 88
Compact-Lasur



DECKEND

GORI 88 Compact- Holzfarbe



Produktart
deckende Holzfarbe

Bindemittel
Alkydharz

Glanzgrad
seidenglänzend

Reichweite
ca. 10 m²/l
(gehobelttes Holz)

Staubtrocken
3 Std.

Überstreichbar
24 Std. (Normklima)

Das Original in Deckend

Alternativ gibt es zu der GORI 88 COMPACT-LASUR die GORI 88 Compact-Holzfarbe, ein pigmentiertes Anstrichsystem mit den gleichen hervorragenden Qualitäts- und Verarbeitungseigenschaften wie GORI 88 COMPACT-LASUR und der Deckkraft eines Lacks.

Geeignet für alle Hölzer im Außenbereich. Die gelartige Konsistenz von GORI 88 Compact-Holzfarbe verhindert nicht nur das Tropfen beim Streichen über Kopf. Sie erleichtert auch andere Arbeiten, die besondere Präzision erfordern, wie z. B. das Beschneiden von Flächen.

- Lösemittelhaltiges, deckend pigmentiertes Anstrichsystem für außen
- Thixotrop, für einfache und saubere Verarbeitung, selbst über Kopf
- Wetterbeständig, wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
- In Weiß erhältlich und zudem vor Ort in großer Farbtonvielfalt tönbar.

DECKEND

GORI 55 Rapid-Wetter- schutzfarbe



Der Allrounder

So vielfältig das Anforderungsprofil, so flexibel das Einsatzspektrum der Farbe: Mit GORI 55 Rapid-Wetterschutzfarbe lassen sich alle Hölzer, aber auch Aluminium, Stahl, Zink und Hart-PVC dauerhaft schützen.

Die deckende Dispersionslackfarbe auf Reinacrylat-Basis bildet bei entsprechender Vorbehandlung auf allen genannten Untergründen eine zuverlässig haftende Schutzschicht, die sich durch hohe Elastizität und Strapazierbarkeit sowie gute Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und andere Witterungseinflüsse auszeichnet. Die Kombination aus sehr breitem Einsatzspektrum und äußerst kurzen Trocknungszeiten macht GORI 55 Rapid-Wetterschutzfarbe zur Allzwecklösung für das zügige und wirtschaftliche Bearbeiten großer Flächen.

- Deckende Dispersionslackfarbe für alle Hölzer und andere entsprechend vorbehandelte Untergründe, wie Aluminium, Hart-PVC, Stahl, Zink
- Extrem strapazierfähig und elastisch
- Schnelltrocknend, nach 4 Stunden überstreichbar
- Schadstoff- und emissionsarm, für sensible Bereiche, wie Kindergärten und Schulen
- In Schneeweiß erhältlich und zudem vor Ort in großer Farbtonvielfalt tönbar.

Produktart

deckende Wetterschutz-
farbe

Bindemittel

Reinacrylat

Glanzgrad

seidenglänzend

Reichweite

ca. 9 m²/l
(gehobeltes Holz)

Staubtrocken

1 Std.

Überstreichbar

4 Std. (Normklima)

HOLZ-ÖL

GORI 4052 Rapid Holz-Öl



Das Schnelle

Produktart
Spezial-Öl

Bindemittel
synthetische Öle

Glanzgrad
matt bis seidenmatt

Reichweite
ca. 22 m²/l
(gehobelt Holz)

Staubtrocken
1 Std.

Überstreichbar
1 Std. (Normklima)

Nach 1 Std. überarbeitbar. Schnelltrocknendes wässriges Holz-Öl für Terrassen, Möbel, Wand- und Bodenflächen.

- Mattes, geruchsarmes Spezial Holz-Öl
- Super-Schnelltrocknend (1 Std) – Minimiert die Nutzensausfallzeiten
- Für Spielzeug geeignet, nach Trocknung des Anstrichs gemäß EN 71, Teil 3
- DiBt Prüfzeichen
- In großer Farbtonvielfalt erhältlich

Wird ein farbiger eingefärbter Holzfußboden im Innenbereich gewünscht, sollte dieser mit dem abgetönten Gori 4052 Rapid-Öl und anschließend mit Gori Siegel Parkett und Treppenlack beschichtet werden.

Hinweis zur Tönbarkeit von Ölen:

Je nach Holzart und Beschaffenheit fallen die Farbtöne unterschiedlich aus. Eine Farbtongenauigkeit (gemäß, z.B. RAL oder NCS) kann deshalb nicht gewährleistet werden! Bitte unbedingt Probeanstrich durchführen.

HOLZ-ÖL

GORI Holz-Öle

Teak
Bangkirai
Douglasien
Lärche
Hartholz



Produktart
Gartenholz-Öl

Bindemittel
modifizierte Öle auf
Alkydharz-Basis

Glanzgrad
matt

Reichweite
ca. 22 m²/l
(gehobelttes Holz)

Überstreichbar
ca. 24 Stunden,
durchgetrocknet nach
ca. 1 Woche.

Das Klassische

Die Universellen für optimalen Witterungs- und UV-Schutz.

Die Nachfrage nach Gartenmöbeln und Gartenparkett steigt stetig. Kein Wunder, denn ein schönes Zuhause genießt unverändert hohe Beliebtheit. GORI legt dafür die Grundlage: mit Holz-Ölen in geeigneten Pigmentierungen.

- Farbtreuer Oberflächenschutz für viele Gartenhölzer, wie Möbel, Pergolen, Carports, Pavillons, Terrassenböden
- Vermindert die Rissbildung und schützt das Holz vor Austrocknung
- Optimaler Witterungs- und UV-Schutz
- Wasser-STOP-Abperleffekt

GORI PRODUKT- FINDER

Welches Produkt
passt zur
gewünschten
Anwendung

Produktanwendung

- für außen
- für innen
- ▲ besonders geeignet

Außentüren
und Innenseiten



Fenster
und Innenseiten



Dach-
untersichten



Holzfassaden



Carport
Pergola



Balkone



Terrassen-
böden



Zäune



Sichtschutz



Innenräume



Vorbehandlung



GORI 17 GORI 28 MULTI-PRIMER WOOD-PRIMER

Holzlasuren



GORI 33 GORI 40 GORI 44+ GORI 66 GORI 77 GORI 79 GORI 83 GORI 88

Holzfarben



GORI 88 GORI 55 GORI 99

Holz-Öle



TEAK-ÖL RAPID-HOLZÖL

Parkett- Lack



SIEGEL

	GORI 17	GORI 28	MULTI-PRIMER	WOOD-PRIMER	GORI 33	GORI 40	GORI 44+	GORI 66	GORI 77	GORI 79	GORI 83	GORI 88	GORI 88	GORI 55	GORI 99	TEAK-ÖL	RAPID-HOLZÖL	SIEGEL	
Außentüren und Innenseiten	●	●	●	●				●			▲	▲		▲					
Fenster und Innenseiten	●	●	●	●				●			▲	▲		▲					
Dachuntersichten		●	●	●	●					▲	●	▲		▲	▲	▲			
Holzfassaden		●	●	●	●	●	●	●		▲	▲	▲		▲	▲	▲			
Carport Pergola		●	●	●	●	▲	●	●		●		●		●	▲	▲	●	●	
Balkone		●	●	●	●	●	●	●		●	●	▲		▲	▲	▲	●	●	
Terrassenböden							●										▲	▲	
Zäune		●	●	●	●	▲	▲	▲		●					●	▲	●	●	
Sichtschutz		●	●	●	●	▲	▲	▲		●					●	▲	●	●	
Innenräume			■	■	■				■			■			■		■		■
			●	●	●						●			●		●	●	■	

GORI PRODUKT- BROSCHÜREN

GORI Vorbehandlungen

Die passenden GORI-System-
produkte für die Vorbehandlung

GORI
Vorbehandlung



Keine Chance
für Eindringlinge



GORI
Die Schweizer Produkte

GORI FÜR INNEN

Die passenden GORI-
Beschichtungsprodukte für
Holzoberflächen im Innen-
bereich.

GORI
FÜR INNEN

- GORI 83
Fenster-Lasur
- GORI 33
Sensitiv-Lasur
- GORI 77
Edelweiss-Lasur
- GORI 4052
Rapid Holz-Öl
- GORI Segel
- GORI 55 Rapid-
Witterschutzfarbe
- Gori Woodprimer
- Gori Multiprimer



GORI
Die Schweizer Produkte

HOLZ BRAUCHT BESONDEREN SCHUTZ

GORI steht für professionellen und nachhaltigen Holzschutz entwickelt in Skandinavien. Die bekannten Qualitätsprodukte sind seit Jahrzehnten im Einsatz und bieten auch bei extremen Witterungsbedingungen verlässlichen Schutz für alle Holzbauteile.



Holzgewerke im Außenbereich sind hohen und unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt, wie z.B. UV-Strahlung, hohen und niedrigen Temperaturen, Nässe und Feuchtigkeit sowie Insekten- und Pilzbefall. Auch muss Holz bauphysikalischen Ansprüchen dauerhaft gerecht werden, damit tragende oder stützende Eigenschaften erhalten bleiben.

Produkte von GORI sorgen für einen hervorragenden und umfassenden Schutz von allen Holzbauteilen im Außenbereich.

GORI 88 COMPACT-LASUR, das „Original in Transparent“ jahrzehntelang in der Praxis bewährt, ist besonders komfortabel und einfach in der Anwendung und ermöglicht präzises, tropffreies Arbeiten selbst über Kopf. Zudem wittert die Lasur erodierend ab und dünnt sehr gleichmäßig aus. Ein Ablättern oder Abplatzen der Beschichtung wird damit vermieden. Für die Renovierung genügt häufig ein leichtes Anschleifen und ein Renovierungsanstrich und das Holz erscheint wie neu. So können Renovierungen an Holzbauteilen besonders einfach und schnell durchgeführt werden – immer mit brillantem Ergebnis.

Gerne steht Ihnen für die Wahl des richtigen Produktes Ihr Fachhandel vor Ort, Ihr ausführender Handwerksbetrieb oder ein GORI-Außendienstmitarbeiter beratend zur Verfügung.

Stand 07/2015 5.000 H 6 18539

PPG PPG Industries

PPG Coatings
Deutschland GmbH

An der Halde 1
44805 Bochum
Telefon: +49 234 869-0
Telefax: +49 234 869-358

Weitere detaillierte Informationen zu den Produkten sowie Technische Merkblätter finden Sie auf den Internetseiten: www.gori.de und www.gori83.de.