

GORI Universal Holzbleiche



Die Expertin für die professionelle Aufhellung von rohem Holz.

- Hellt rasch alle vergrauten Holzoberflächen auf und gibt die natürliche Holzfarbe zurück
- Geeignet für alle Holzarten (Nadel- / Hart-hölzer)
- Hohe Wirksamkeit, sehr ergiebig, gelartig eingestellt
- Systemabgestimmt mit GORI Endbeschichtungen
- Besonders geeignet für Gartenparkett, Gartenmöbel, Holzdecks

GORI Grünbelag-Entferner*



Reinigungskonzentrat für die wirksame Entfernung von Grünbelägen.

- Konzentrat – bis maximal 1:20 mit Wasser verdünnbar
- Einsetzbar auf Holz, Beton, Putz, Glas, Keramik, Kunststoff etc.
- Beugt Neubildung vor
- Chlorfrei

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Der Markt für WPC-Bauteile (wood plastic composite) wächst beständig. Damit diese dauerhaft schön bleiben, bietet GORI mit WPC Reiniger, Auffrischer und Imprägnierung auch eine auf diesen Werkstoff speziell abgestimmte Serie von Pflegeprodukten an. Bitte informieren Sie sich hierzu bei Ihrem PPG Außendienstmitarbeiter.

Instandsetzung: Werkzeug-Tipps für Gartenmöbel und Terrassen



Wurzel-Scheuerbürste 22 cm Borsten
Zum Reinigen von Gartenmöbeln.



50 mm Pinsel mit Kuststoffeinfassung
Zum Einarbeiten der GORI Universal-Holzbleiche.



Schwamm
Zum Abwaschen der GORI Universal-Holzbleiche.



Schleifschwamm mittel/fein
ideal einsetzbar für waagerechte, breite Flächen.



Schleif-Vlies fein und flexibel
Ideal einsetzbar für Zwischenräume.



FillPro 50 mm Lasur Pinsel inkl. Schutzhülle
Schutz vor Austrocknung. Lagerung bis zu 48 Std. Zum Lasieren von Gartenmöbeln.



Versiegelungspinsel / Breite: 140 mm
Zum großflächigen Lasieren und Verschlichten. Ideal für Holz-Terrassen.



Baumwolltücher
Zum Abnehmen von überschüssiger Lasur (Gartenmöbel). Hinweis zur Anwendung von Gori Holz-Öl siehe Innenseiten.



Schutzbrille*
Für die Verwendung von GORI Universal-Holzbleiche.



Arbeitshandschuh Multi Flex
Gutes Tastempfinden – atmungsaktiv – sicherer Griff.



Sicherheitshandschuh*
für die Verarbeitung der GORI Universal-Holzbleiche.



Terrassen-Profi
Zum Reinigen von Terrassen und Einarbeiten der GORI Universal-Holzbleiche.



Empfehlung: Mirka
Glätten Sie die Oberfläche mit Schleifmaschine (P 120 – P 240) Das GORI Holz-Öl direkt nach dem Auftragen mechanisch in die Holz-Pore einschleifen (z.B. MirlonSchleifvlies 150 mm GP 320).

* siehe Sicherheitsdatenblatt unter www.gori.de

Produkt-Entscheidungshilfe GORI Holz-Öle: klassisch lösemittelbasiert oder schnelltrocknend wasserbasiert

GORI Öle	Einsatzbereiche	Temperatur	Geruch	Umwelt	Handhabung	Werkzeugeffekt	Verarbeitung
	Holz aussen: Carpport, Pergola, Balkone, Terrassenböden, Gartenmöbel Innenräume	ab +8°C	neutral	Öl-Uberschuss mit Tuch abnehmen	Anti-Rutsch-Effekt	Öl-Uberschuss mit Tuch abnehmen	Verarbeitungstemperatur
	Holz aussen: Carpport, Pergola, Balkone, Terrassenböden, Gartenmöbel	ab +5°C	nach Löse-mitteln	Für Spielzeug geeignet nach Trocknung des Ansichts gemäß EN71, Teil 3	Ready Mix Farbkollektion	Überstreichbar nach ca. 24 Std.	Geruchsarm

PPG Coatings Deutschland GmbH
An der Halde 1 | 44805 Bochum
Telefon: +49 234 869-0 | Telefax: +49 234 869-358

GORI Instandsetzungs-Tipps für Profis



Fit für die Saison – Outdoor-Möbel und Terrassen professionell überarbeiten.



Erobern Sie ein neues Geschäftsfeld!

Möbel und Terrassen aus Holz oder in Holzoptik erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, denn sie sorgen für eine ganz besondere Wohlfühlatmosphäre. Der Markt für Garten- und Balkonmöbel in Deutschland wächst beständig.

Seit Jahrzehnten ist die Marke GORI bekannt für professionellen Holzschutz aus Skandinavien. GORI-Produkte trotzen nicht nur den harten Witterungsbedingungen, sie erfüllen zudem die hohen nordeuropäischen Qualitätsstandards und Umweltauflagen. Für Gartenmöbel und Holzterrassen bietet GORI optimale Reinigungs- und Pflegeprodukte.

Im Freien sind Holzmöbel Wind und Wetter ausgesetzt. Die Witterung setzt Möbeln, Zäunen und Terrassen zu. UV-Strahlung baut das im Holz enthaltene Lignin ab. Die Folge ist ein Farbverlust der Holzoberfläche. Mit GORI Produkten kann dem Holz jedoch sein ursprünglicher Farbton wiedergegeben werden.

Hinzu kommen Niederschläge und ein ständig feuchtes Klima in der kalten Jahreszeit. Dies wirkt sich unvorteilhaft auf Gartenmöbel und Terrassen aus. Es besteht ein erhöhtes Risiko für Schimmel und Stockflecken.

Die Überarbeitung von Gartenmöbeln ist relativ einfach, allerdings sollten die **Möbel regelmäßig – am besten zu Beginn und am Ende der Gartensaison – mit den optimalen Reinigungs-, Schutz- und Pflegeprodukten professionell überarbeitet werden.**

Viele Eigenheimbesitzer und Gastronomen erwarten sehnsüchtig die Außensaison, haben aber häufig weder die Zeit noch das Knowhow für die Pflege und Instandsetzung Ihrer Outdoor-Möbel und Terrassen – hier ergeben sich neue Geschäftsfelder für Sie.



Mit dem GORI GartenReno-Türhänger machen Sie auf Ihren Holz-Pflege & Reno-Service aufmerksam und gewinnen neue Kunden.

Arbeitsgänge



Am Beispiel von Gartenmöbeln zeigen wir nachfolgend die einzelnen Arbeitsschritte, diese sind auf Holzterrassen aber ebenso anzuwenden.

Für die gründliche Reinigung der Holzoberfläche muss diese trocken sein. Lose Verschmutzungen entfernen und den Untergrund mit Schleifvlies / Wurzelbürste säubern.

Vergraute, fleckige und grünlich verfärbte Untergründe sollten mit **GORI Universal Holzbleiche** vollflächig gereinigt und aufgehellt werden, damit später ein gleichmäßiges Anstrichbild erzielt werden kann. Eisenmetallbeschläge müssen zuvor entfernt oder abgeklebt und evtl. angrenzende Marmorflächen sorgfältig abgedeckt werden.

Tragen Sie die **GORI Universal Holzbleiche** mit einem metallfreien Pinsel auf den trockenen Untergrund satt auf. Die **GORI Universal Holzbleiche** nach dem Auftragen ca. **10–30 Minuten** einwirken lassen.



Anschließend die Holzoberfläche in Richtung der Holzmaserung mit einem Schleifvlies / Bürste abreiben und die durch die **GORI Universal Holzbleiche** gelösten Bestandteile vom Holz abnehmen, solange diese noch feucht sind. Schleifvlies / Bürste immer wieder mit Wasser reinigen.

Je nach Verschmutzungsgrad wiederholen Sie diese Behandlung und verlängern evtl. die Einwirkzeit.

Abschließend das gebleichte Werkstück mit viel Wasser gründlich abwaschen. Durch das Eindringen des Wassers in die Holzstruktur stellen sich angequollene Holzfasern leicht auf und die Holzoberfläche wird leicht rau.

Nach Durchtrocknung des Holzes (**ab ca. 24 Std**) glätten Sie die Oberfläche mit Schleifmaschine (P 120 – P 240), Schleifvlies (grob – fine) oder Schleif-Handklotz (grob – fine) und reinigen die gesäuberte und zum Ölen vorbereitete Oberfläche.



Im nächsten Schritt wird die Oberfläche mit einem auf die Holzart abgestimmten **GORI Holz-Öl** allseitig behandelt:

entweder: GORI 4052 Rapid Holz-Öl, wasserbasiert, matt, geruchsarm und schnelltrocknend (ca. 1 Std) – minimiert die Nutzensausfallzeiten. Für Spielzeug geeignet, nach Trocknung des Anstrichs gemäß DIN-EN 71, Teil 3 und in großer Farbtonvielfalt erhältlich.

oder: GORI 3053 Holz-Öl, klassisch, lösemittelbasiert, in unterschiedlichen Pigmentierungen.

Tragen Sie das Holz-Öl auf die Holzoberfläche auf. Verwenden Sie dazu einen weichen Pinsel. Überall dort, wo das Öl sofort in das Holz einzieht/verschwindet, streichen Sie nochmals nach, und zwar so lange, bis das Öl auf der gesamten Oberfläche stehen bleibt. (Bitte aber das Holz-Öl nicht über die Oberfläche schütten!)

Empfehlung:

Das **GORI Holz-Öl** direkt nach dem Auftragen mechanisch in die Holz-Pore einschleifen (z. B. MirlonSchleifvlies 150 mm GP 320).

Nach entsprechender Einwirkzeit **5–15 Minuten** (siehe Technische Merkblätter) muss das überschüssige Öl mit einem fusselfreien, sauberen Tuch aufgenommen werden. Arbeiten Sie dazu in Richtung der Holzfasern. Tun Sie das nicht, bleibt das überschüssige Öl an diesen Stellen klebrig. Nach diesem Arbeitsgang werden Sie ein natürliches anfeuern des Holz-Farbtönen und eine gleichmäßige Färbung feststellen. Durch das Ölen werden die oberflächlich ausgewaschenen Öle wieder ersetzt und es entsteht ein neuer Wetterschutz. Geölte Flächen beugen der Verschmutzung vor und „frischen“ den natürlichen Holz-Farbtönen wieder deutlich auf.



Abschließend die mit Öl benetzten Tücher, Lappen oder Schwämme in einen Eimer mit Wasser tauchen und vollständig mit Wasser tränken, da mit lösemittelhaltigem Holz-Öl getränkte Lappen unter ungünstigen Bedingungen zur Selbstentzündung neigen können. Die Tücher sollten anschließend im Freien trocknen, sie können im Anschluss mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Die Arbeitsgänge 4, 5 und 7 nach Trocknung des ersten Ölauftrages 1 x wiederholen > weitere Arbeitsgänge nach Bedarf

GORI Holz-Öle




- Teak
- Bangkirai
- Douglasien
- Lärche
- Hartholz



Klassisch, lösemittelbasiertes Holz-Öl in unterschiedlichen Pigmentierungen.

- Farbtreuer Oberflächenschutz für viele Gartenhölzer, wie Möbel, Pergolen, Carports, Pavillons, Terrassenböden
- Vermindert die Rissbildung und schützt das Holz vor Austrocknung
- Optimaler Witterungs- und UV-Schutz
- Stark wasserabweisender Perleffekt

GORI 4052 RAPID HOLZ-ÖL

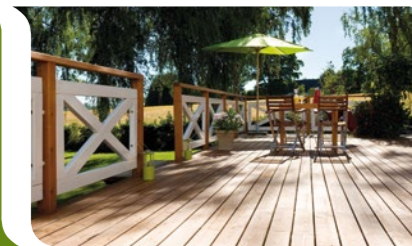

Das Vielseitige für innen und außen.

- Mattes, wässriges, geruchsarmes Spezial Holz-Öl für Terrassen, Möbel, Pergolen, Wandpaneele usw.
- Super-Schnelltrocknend (1 Std) – minimiert die Nutzensausfallzeiten
- Für innen und außen
- Für Spielzeug geeignet, nach Trocknung des Anstrichs gemäß EN 71, Teil 3
- Langanhaltender Witterungs- und UV-Schutz
- In 3 Readymix Farbtonen erhältlich und zudem vor Ort in großer Farbtonvielfalt tönbar