

# Ydelsesdeklaration

## SIGMA Acrylflex Ekstra

- 1- **Produkt navn:**  
Sigma Acrylflex Ekstra
- 2- **Produktets typenummer (eller serienummer) eller en hvilken som helst anden form for identifikation :**

Produkter	Vare nr.
Sigma Acrylflex Ekstra	363397

- 3- **Tiltænkt anvendelse ifølge EN 13963:2014:**  
Fugemasse til anvendelse ved facadefugninger. Type F-INT.
- 4- **Producentens firmanavn og kontakt adresse:**  
Dana Lim A/S Københavnsvej 220, 4600 Køge, Danmark
- 5- **Repræsentantens navn og kontaktadresse:**  
PPG Coatings Danmark A/S, Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg  
Telefon: +4539579300, Fax: +4539579300  
[www.sigmacoatings.dk](http://www.sigmacoatings.dk)
- 6- **System til vurdering og verificering af produktets ydeevne:**  
System 3 + 3
- 7- **Identifikation og opgaver, udført af det bemyndigede organ, i tilfælde af et produkt, der er dækket af en harmoniseret standard:**  
Det notificerede organ SKZTeConA GMBH (1213) har udført de indledende test og har udarbejdet en testrapport i henhold til system 3.
- 8- **Identifikation og opgaver, udført af det bemyndigede organ, for et produkt, hvor der er udfærdiget en europæisk, teknisk vurdering:**  
Ikke relevant
- 9- **Deklarerede præstationer :**  
Prøveforberedelse: Metode A  
Substrat : Mørtel type M2 (uden primer).

Væsentlige egenskaber	Præstationer	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	E	EN 15651-1:2012
Farlige stoffer	NPD*	
Vand og luft bestandighed		
a) Flydemodstand	≤ 3 mm	
b) Svind	≤ 25 %	
c) Trækegenskaber (sekantmodul / % forlængelse)	≥ 100%	
d) Durabilitet	Bestået	

\* Se Sikkerhedsblad




# Ydelsesdeklaration

## SIGMA Acrylflex Ekstra

- 10- Præstationerne for det produkt, der er identificeret i punkterne 1 og 2, er i overensstemmelse med de deklarerede præstationer, der er angivet i punkt 9.  
Nærværende præstationserklæring er udarbejdet udelukkende på producentens ansvar som identificeret i punkt 4.

Underskrevet for producenten og i dennes navn af :

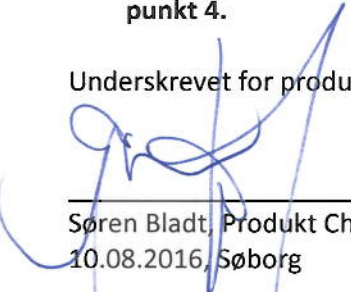

---

Søren Bladt, Produkt Chef  
10.08.2016, Søborg

Tidligere DoP kan rekvireres efter forespørgsel hos vore tekniske afdelinger.